

Dichiarazione ambientale di prodotto

Eurocinque
Adriarroof

LATTONEDIL



Stabilimenti di produzione:
LATTONEDIL S.p.A.
Via degli Artigiani 14, 22060 Carimate (CO)
KOPER
Contrada Vattiato, 88842 Cutro (KR)
ADRIA PLM
Via Giovanni da Tolmezzo 2, 38010 Venzone (UD)


In conformità con
ISO 14025 e EN 15804:2012 + A1:2013

Numero di registrazione:
EPDITALY0143
Numero di dichiarazione:
EPDLAT-01
Codice UNCPC: 37
Data di rilascio: 07/07/2021
Valida fino al: 07/07/2026



RIFERIMENTI EPD

PROPRIETARIO EPD	Lattonedil S.p.A. Via degli Artigiani, 14, 22060 Carimate (Co) Italia P.IVA 03138670132
SITO PRODUTTIVO DI RIFERIMENTO	Lattonedil S.p.A. Via degli Artigiani 14, 22060 Carimate (CO) Italia Koper Contrada Vattiato, 88842 Cutro (KR) Italia Adria PLM Via Giovanni da Tolmezzo 2, 38010 Venzone (UD) Italia
PROGRAM OPERATOR	EPD Italy
VERIFICA INDIPENDENTE	Questa dichiarazione è stata sviluppata seguendo le istruzioni generali del programma di EPD Italy. Verifica indipendente della dichiarazione e dei dati svolta secondo ISO 14025:2010 <input type="checkbox"/> Interna <input checked="" type="checkbox"/> Esterna Verifica di terza parte eseguita da: ICMQ SpA, via De Castillia, 10 - 20124 Milano (www.icmq.it). Accreditato da Accredia.
CAMPO DI APPLICAZIONE	La seguente EPD si riferisce al pannello di copertura EURO CINQUE per edifici civili ed industriali a cinque greche, costituito da due rivestimenti in lamiera metallica collegati tra loro da uno strato di isolante poliuretano, prodotto negli stabilimenti di Lattonedil Spa, Koper e Adria PLM. Nel caso in oggetto si analizza 1 m ² di prodotto medio con densità pari a 2,07 kg/m ² , pesata sulla produzione di Lattonedil del 2019.
CODICE UNPCPC	37
PCR E REGOLAMENTO DI RIFERIMENTO	Questa dichiarazione è stata sviluppata seguendo il Regolamento EPD ITALY v. 4 del 3/06/2019, disponibile sul sito www.epditaly.it . PCR ICMQ-001/15 rev 2.1 Prodotti da costruzione e servizi per costruzione, EPD Italy. Data di emissione: 03/06/2019, e sub-PCR Part B per i prodotti termoisolanti: EPDItaly005 La norma EN 15804 – Sostenibilità delle costruzioni. Dichiarazioni ambientali di prodotto. Regole chiave di sviluppo per la categoria di prodotto – rappresenta il riferimento quadro per la PCR (15804-2012+A1-2013).
COMPARABILITA'	Dichiarazioni ambientali pubblicate all'interno della stessa categoria di prodotto, ma provenienti da programmi differenti, potrebbero non essere confrontabili. In particolare, EPD di prodotti da costruzione possono non essere confrontabili se non conformi alla EN 15804.
RESPONSABILITA'	Lattonedil S.p.A. solleva EPDItaly da qualunque inosservanza della legislazione ambientale. Il titolare della dichiarazione sarà responsabile per le informazioni e gli elementi di prova giustificativi; EPDItaly declina ogni responsabilità riguardo alle informazioni del fabbricante, ai dati e ai risultati della valutazione del ciclo di vita.
CONTATTI AZIENDALI	Ivan Franciullo Lattonedil S.p.A. Sede operativa: Via degli Artigiani, 14, 22060 Carimate (Co) Italia Sede legale: Via degli Olivetani, 12, 20123 Milano (MI) Italia info@lattonedil.it
CONTATTO TECNICO	Rossella Luglietti, Responsabile studio LCA, Greenwich S.r.l. Sede operativa: Via Presolana 2/4, 24030, Medolago (BG). Sede legale: Via Vittorio Emanuele II, 179, 24033 Calusco d'Adda – Bergamo. info@greenwichsrl.it

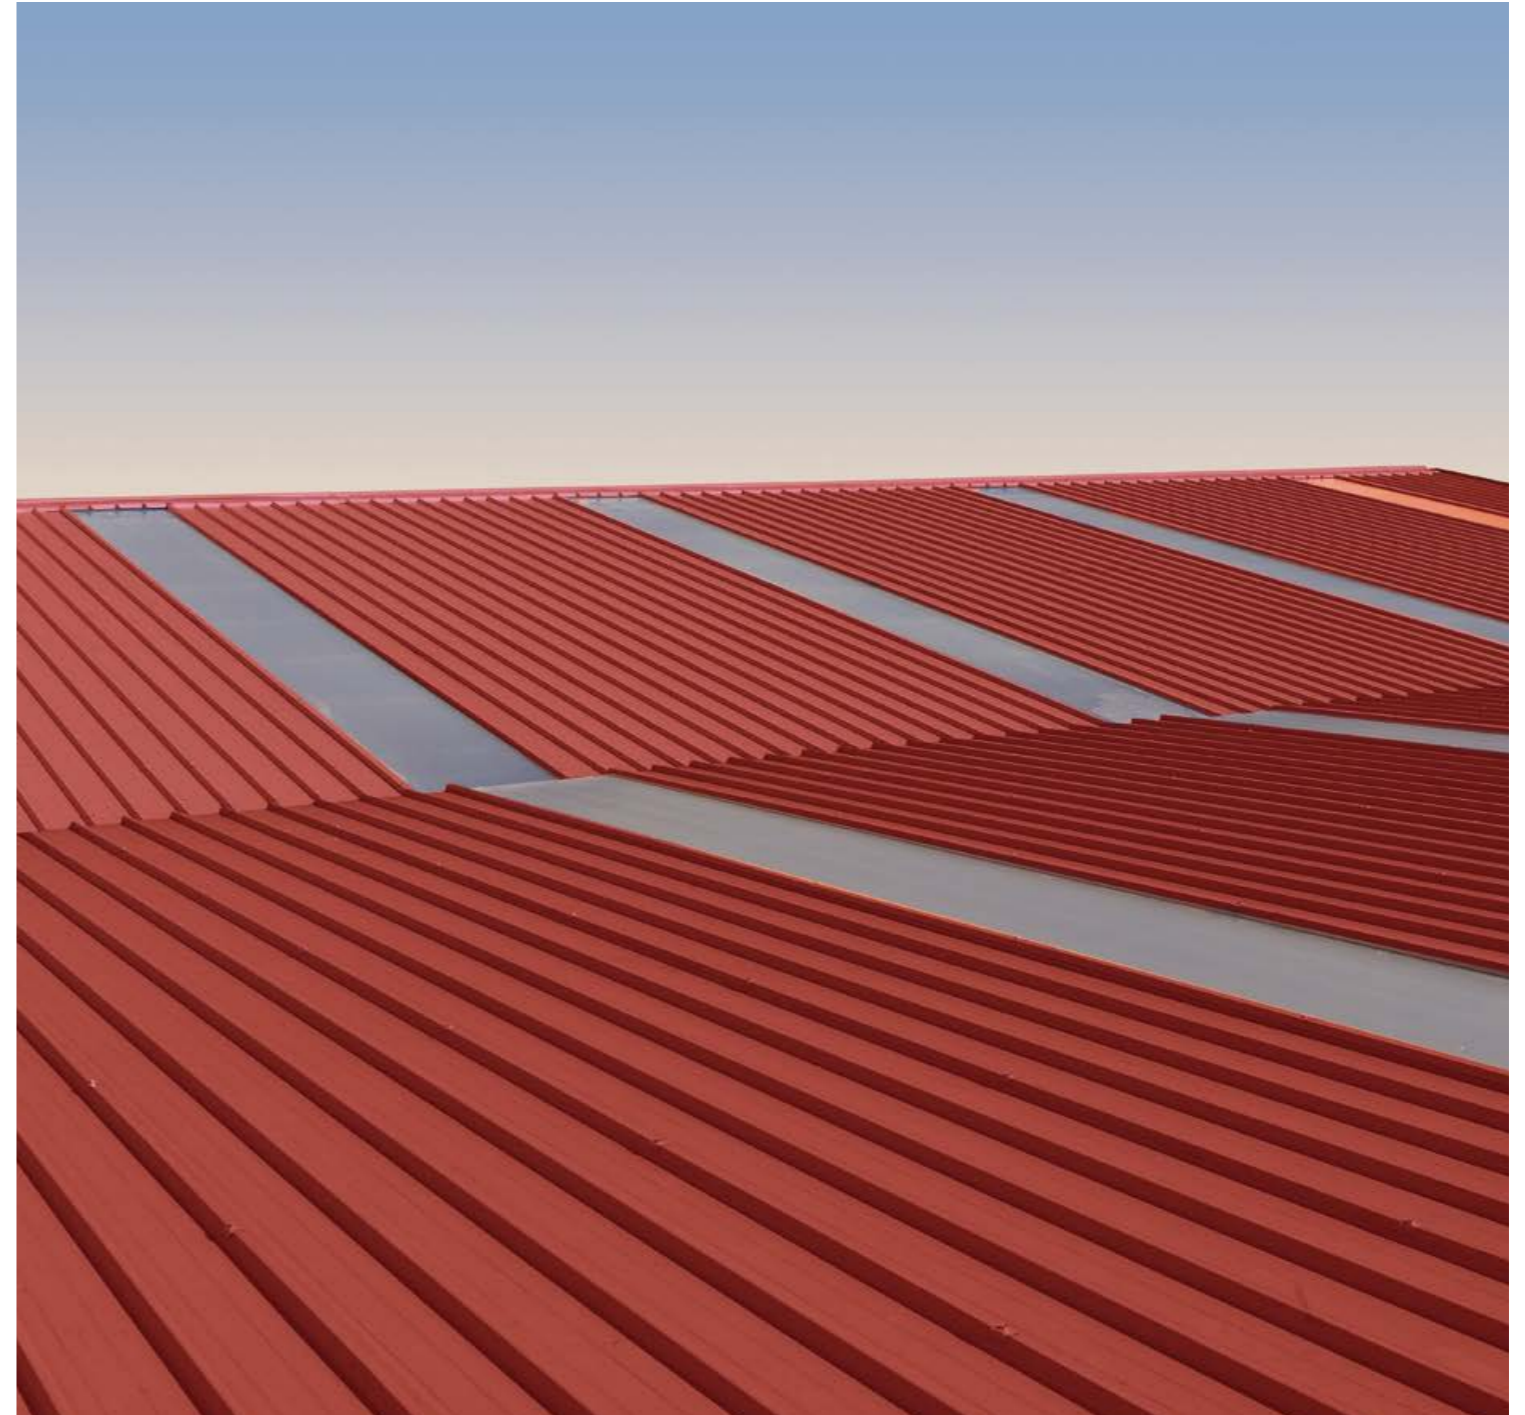



Fondata nel 1969 in Brianza, territorio caratterizzato da una spiccata cultura del lavoro come valore sociale, Lattonedil® è cresciuta negli anni fino a diventare un influente Gruppo che conta oggi 11 distretti produttivi: sette in Italia, uno in Germania, in Spagna, in Bosnia Erzegovina e in Francia.
14 linee produttive complete con un ciclo di lavorazione continuo, fanno sì che ogni commessa sia realizzata ad hoc con ritmi continui di produzione.
In questa raccolta si scoprono flessibilità e vantaggi dei sistemi costruttivi a secco, con la molteplicità dei pannelli isolanti Lattonedil® che si adattano a tutti i vostri progetti.



La sede di Carimate (CO) si estende su di una superficie totale di 126.000 mq e si innesta nella Valle del Seveso. Dispone di tre linee di produzione, grazie alle quali è in grado di soddisfare il fabbisogno di pannelli sandwich per il mercato del Nord Italia. Presso lo stabilimento di Cantù (CO), specializzato nell'assemblaggio dei pannelli speciali rivestiti in pietra, in gres porcellanato oppure scatolati, è possibile visitare lo showroom Lattonedil. Il polo produttivo di Venzone (UD) è specializzato nella produzione di pannelli con isolante in fibra minerale e lana di vetro, mentre l'insediamento di Crotona, sul versante orientale della Calabria, fornisce i pannelli per l'architettura industriale destinati ai mercati mediterranei. In Sud Italia Lattonedil è presente anche a

CANTÙ	VENZONE
CROTONE	
FROSINONE	REGGIO EMILIA



Battipaglia (SA) con un impianto per la produzione di lastre in policarbonato e presso i nuovi stabilimenti di Frosinone e Reggio Emilia Lattonedil realizza con la propria attrezzatura i pannelli curvi. La sede di Dinkelsbühl, in Germania, è adibita alla produzione di pannelli per il mercato del Nord Europa, mentre lo stabilimento di Huerta Salamanca, in Spagna, è la porta di Lattonedil sui mercati di lingua spagnola e portoghese. Con l'inaugurazione dello stabilimento di Nova Topola, in Bosnia Erzegovina e l'apertura della sede in Francia, Lattonedil si conferma uno dei gruppi produttivi di pannelli sandwich più importanti a livello europeo.

HUERTA SALAMANCA	LA ROCHE SUR YON
NOVA TOPOLA	
DINKELSBÜHL	BATTIPAGLIA

Campo di applicazione

Il campo di applicazione della seguente EPD considera il ciclo di vita del prodotto dalla fornitura di materie prime fino alla messa in vendita del prodotto, secondo l'approccio dalla culla al cancello, includendo anche i trasporti dai fornitori fino al sito di produzione. All'interno della procedura EPD vengono inclusi i moduli A1-A3 che riguardano, all'interno del sistema considerato, i processi di produzione e il consumo di energia di:

- materie prime e approvvigionamento energetico (A1),
- trasporto fino al cancello della fabbrica (A2),
- processi di manifattura, inclusi la produzione ed il trattamento dei rifiuti di processo (A3).

In accordo con quanto indicato dalla PCR di riferimento, il ciclo di vita del prodotto Lattonedil è suddiviso nelle fasi Upstream, Core e Downstream. Si riporta in Tabella 1 lo schema di riferimento richiesto dalla PCR, indicando le fasi incluse con una X e quelle non in esame con la dicitura MND (Moduli non Dichiarati).

BUILDING LIFE CYCLE ASSESSMENT

Fase di Produzione			Fase di Costruzione		Fase d'Uso							Fase di Fine Vita			
Materie Prime	Trasporto	Produzione	Trasporto	Installazione	Uso	Manutenzione	Riparazione	Sostituzione	Ricondizionamento	Energia della fase d'uso	Consumo di acqua della fase d'uso	Demolizione	Trasporto	Processamento Rifiuti	Dismissione
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4
X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND

Tabella 1: Moduli della procedura di EPD, secondo l'approccio dalla culla al cancello.

La Figura 2 riporta una breve descrizione dei processi inclusi in ciascuna fase del ciclo di vita. Come già indicato nella tabella precedente non sono state incluse le fasi di downstream.

UPSTREAM
L'ESTRAZIONE E L'ELABORAZIONE DELLE MATERIE PRIME, INCLUSI GLI IMBALLAGGI;
LA GENERAZIONE E L'APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO;
LA PRODUZIONE DI RIFIUTI DERIVANTI DA QUESTI PROCESSI.

CORE
I TRASPORTI ESTERNI ED INTERNI PER LA FORNITURA DELLE MATERIE PRIME;
LA PRODUZIONE DEL PANNELLO;
LA PRODUZIONE DEL PACKAGING A CORREDO DEL PRODOTTO FINITO;
LA GESTIONE DEI RIFIUTI.

Figura 2: Presentazione ciclo di vita.

RIFERIMENTI EPD

Tipo di EPD	L'EPD in oggetto è del tipo dalla culla al cancello (from cradle to gate).
Validità geografica	Le prestazioni sono state calcolate in riferimento ai siti produttivi di Lattonedil S.p.A., siti in Carimate (CO), Koper sito in Cutro (KR) e Adria PLM sito in Venzone (UD). Il mercato di riferimento è globale.
Validità temporale	Il periodo di riferimento è l'anno solare 2019.
Database utilizzati:	Ecoinvent 3.6
Software:	SimaPro 9.1.0.11

Descrizione del prodotto e del processo produttivo



Eurocinque® / Adriarroof

Pannello isolante per copertura in poliuretano



EUROCINQUE è un pannello di copertura per edifici civili ed industriali a cinque greche, costituito da due rivestimenti in lamiera metallica collegati tra loro da uno strato di isolante poliuretano. Offre un grande senso estetico ed una buona resistenza statica per ottime prestazioni di carico. Il pannello di poliuretano è prodotto nelle diverse misurazioni di spessore, da 30 mm a 200 mm e nelle diverse finiture superiori e inferiori, in alluminio (sigla L) o in acciaio (sigla A). In Figura 3 si riporta la scheda tecnica a disposizione per i prodotti EUROCINQUE, dove si evidenzia che le finiture maggiormente vendute a catalogo sono quelle con finitura esterna ed interna di Acciaio 0,4 mm, oppure con finitura esterna in Alluminio 0,6 mm e finitura interna in Acciaio 0,4 mm. La scheda tecnica riporta anche la densità del pannello poliuretano per i diversi spessori (comprensivi delle finiture superiori e inferiori), da un minimo di 30 mm ed un massimo di 200.

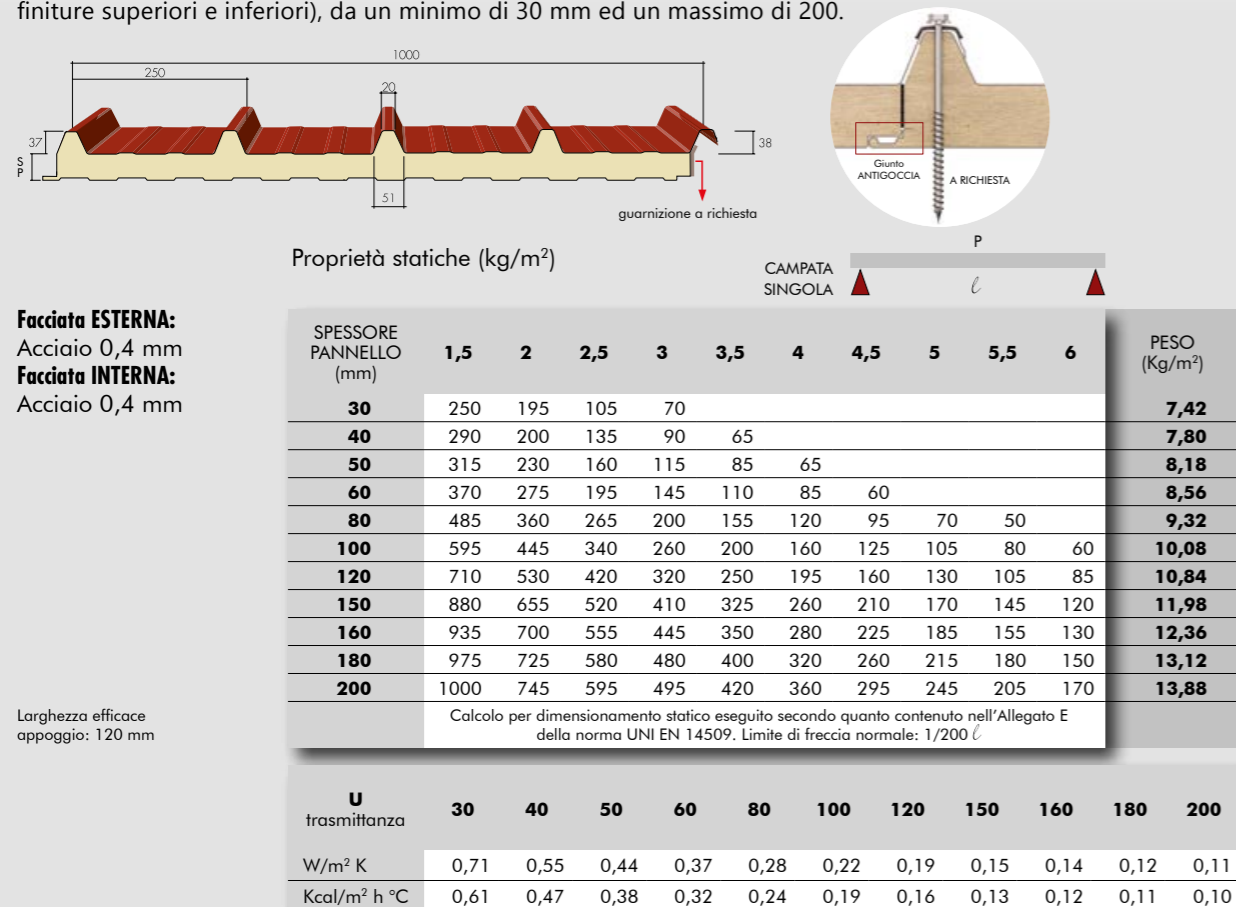


Figura 3: Scheda tecnica EUROCINQUE.



Composizione del pannello medio

La Tabella 2 riporta la composizione del pannello medio calcolato come media pesata della produzione EUROCINQUE del 2019.

MATERIA PRIMA	INCIDENZA NEL PANNELLO MEDIO
Isocianato	60,7%
Poliolo	35,5%
Pentano	2,3%
Catalizzatore	1,0%
Acqua	0,5%

Tabella 2 Bilancio di massa Pannello in poliuretano per la gamma EUROCINQUE.

I prodotti EUROCINQUE non contengono sostanze classificate come SVHC (Substance of Very High Concern for Authorisation) in concentrazione maggiore ai limiti di soglia, stabiliti nella lista delle sostanze SVHC 2 (Candidate List of SVHC).

Il processo produttivo

La produzione dei pannelli EUROCINQUE in poliuretano avviene nello stesso modo per i tre siti produttivi. Partendo dai nastri metallici piani, si procede alla profilatura di entrambi i nastri che ne definiscono la geometria del prodotto con successiva iniezione di schiuma poliuretana, al termine del processo di stabilizzazione il prodotto viene tagliato a misura.

Risultati A04 - A04

Sono i pannelli con finitura superiore e inferiore in acciaio da 0,4 mm.

Indicatori di impatto ambientale

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
ADPE	kg Sb _{eq}	1,22E-01	7,24E-06	9,89E-07	0,12
ADPF	MJ	416,37	6,47	7,36	430,20
GWP	kg CO ₂ eq	33,00	0,42	0,48	33,90
ODP	kg CFC-11 _{eq}	1,99E-06	7,95E-08	4,52E-08	2,11E-06
POCP	kg C ₂ H ₄ eq	1,33E-02	5,55E-05	3,90E-04	1,37E-02
AP	kg SO ₂ eq	5,54E-01	1,63E-03	1,55E-03	5,57E-01
EP	kg PO ₄ ³⁻ eq	1,52E-01	3,76E-04	4,53E-04	1,52E-01

Tabella 4: Risultati impatti ambientali per i prodotti EURO CINQUE A04-A04.

LEGENDA:

GWP = potenziale di riscaldamento globale a 100 anni;
 ODP = potenziale di esaurimento dello strato di ozono nella stratosfera;
 POCP = potenziale di formazione di ossidanti fotochimici dell'ozono troposferico
 AP = potenziale di acidificazione del terreno e delle acque;
 EP = potenziale di eutrofizzazione;
 ADPE = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche non fossili;
 ADPF = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche fossili.

Uso di risorse

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
PERE	MJ	25,68	0,08	0,84	26,60
PERM	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
PERT	MJ	25,68	0,08	0,84	26,60
PENRE	MJ	359,01	6,64	7,50	373,15
PENRM	MJ	153,86	0,36	1,17	155,40
PENRT	MJ	512,87	7,00	8,67	528,55
SM	Kg	1,62	0	0	1,62
RSF	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
NRSF	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
FW	m ³	5,24E-01	7,52E-04	5,16E-03	0,53

Tabella 5: Uso di risorse per i prodotti EURO CINQUE A04-A04.

Legenda:

PERE = Uso di energia primaria rinnovabile escluse le risorse energetiche primarie rinnovabili usate come materie prime;
 PERM = Uso di risorse energetiche rinnovabili come materie prime;
 PERT = Uso totale delle risorse energetiche primarie rinnovabili;
 PENRE = Uso delle risorse energetiche primarie non rinnovabili escluse le risorse energetiche primarie non rinnovabili usate come materie prime;
 PENRM = Uso di risorse energetiche primarie non rinnovabili come materie prime;
 PENRT = Uso totale delle risorse energetiche primarie non rinnovabili;
 SM = Uso di materie secondarie;
 RSF = Uso di combustibili secondari rinnovabili;
 NRSF = Uso di combustibili secondari non rinnovabili;
 FW = Uso dell'acqua dolce.

Produzione di rifiuti e flussi di output

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
HWD	kg	1,67E-02	1,60E-05	5,94E-06	1,67E-02
NHWD	kg	3,81E+00	5,74E-01	2,34E-01	4,62E+00
RWD	kg	9,04E-04	4,50E-05	1,20E-05	9,61E-04
CRU	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
MFR	kg	0,00	0,00	0,24	0,24
MER	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
EEE	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
EET	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 6: Produzione di rifiuti e flussi di output per i prodotti EURO CINQUE A04-A04.

LEGENDA:

HWD = Rifiuti pericolosi smaltiti;
 NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti;
 RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti;
 CRU = Componenti per il riutilizzo;
 MFR = Materiali per il riciclaggio;
 MER = Materiali per il recupero energetico;
 EEE = Energia elettrica esportata;
 EET = Energia termica esportata.

Risultati A05 - A04

Sono i pannelli con finitura superiore in acciaio da 0,5 mm e inferiore in acciaio da 0,4 mm.

Indicatori di impatto ambientale

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
ADPE	kg Sb _{eq}	1,22E-01	7,91E-06	1,09E-06	1,22E-01
ADPF	MJ	4,38E+02	7,07E+00	9,22E+00	4,54E+02
GWP	kg CO ₂ _{eq}	3,51E+01	4,55E-01	6,00E-01	3,62E+01
ODP	kg CFC-11 _{eq}	2,11E-06	8,68E-08	6,09E-08	2,26E-06
POCP	kg C ₂ H ₄ _{eq}	1,47E-02	6,06E-05	2,93E-04	1,51E-02
AP	kg SO ₂ _{eq}	5,62E-01	1,78E-03	1,76E-03	5,66E-01
EP	kg PO ₄ ³⁻ _{eq}	1,56E-01	4,11E-04	4,89E-04	1,57E-01

Tabella 7: Risultati impatti ambientali per i prodotti EURO CINQUE A05-A04.

LEGENDA:

GWP = potenziale di riscaldamento globale a 100 anni;
 ODP = potenziale di esaurimento dello strato di ozono nella stratosfera;
 POCP = potenziale di formazione di ossidanti fotochimici dell'ozono troposferico
 AP = potenziale di acidificazione del terreno e delle acque;
 EP = potenziale di eutrofizzazione;
 ADPE = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche non fossili;
 ADPF = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche fossili.

Uso di risorse

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
PERE	MJ	26,79	0,09	0,95	27,83
PERM	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
PERT	MJ	26,79	0,09	0,95	27,83
PENRE	MJ	367,29	7,25	9,49	384,03
PENRM	MJ	170,17	0,39	1,31	171,88
PENRT	MJ	537,46	7,65	10,80	555,91
SM	Kg	2,17	0	0	2,17
RSF	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
NRSF	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
FW	m ³	5,40E-01	8,21E-04	5,69E-03	5,47E-01

Tabella 8: Uso di risorse per i prodotti EURO CINQUE A05-A04.

Legenda:

PERE = Uso di energia primaria rinnovabile escluse le risorse energetiche primarie rinnovabili usate come materie prime;
 PERM = Uso di risorse energetiche rinnovabili come materie prime;
 PERT = Uso totale delle risorse energetiche primarie rinnovabili;
 PENRE = Uso delle risorse energetiche primarie non rinnovabili escluse le risorse energetiche primarie non rinnovabili usate come materie prime;
 PENRM = Uso di risorse energetiche primarie non rinnovabili come materie prime;
 PENRT = Uso totale delle risorse energetiche primarie non rinnovabili;
 SM = Uso di materie secondarie;
 RSF = Uso di combustibili secondari rinnovabili;
 NRSF = Uso di combustibili secondari non rinnovabili;
 FW = Uso dell'acqua dolce.

Produzione di rifiuti e flussi di output

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
HWD	kg	1,69E-02	1,75E-05	8,28E-06	1,69E-02
NHWD	kg	4,22E+00	6,27E-01	3,36E-01	5,19E+00
RWD	kg	9,54E-04	4,92E-05	1,43E-05	1,02E-03
CRU	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
MFR	kg	0,00	0,00	0,34	0,34
MER	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
EEE	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
EET	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 9: Produzione di rifiuti e flussi di output per i prodotti EURO CINQUE A05-A04.

LEGENDA:

HWD = Rifiuti pericolosi smaltiti;
 NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti;
 RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti;
 CRU = Componenti per il riutilizzo;
 MFR = Materiali per il riciclaggio;
 MER = Materiali per il recupero energetico;
 EEE = Energia elettrica esportata;
 EET = Energia termica esportata.

Risultati A05 - A05

Sono i pannelli con finitura superiore e inferiore in acciaio da 0,5 mm.

Indicatori di impatto ambientale

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
ADPE	kg Sb _{eq}	1,22E-01	8,47E-06	1,15E-06	1,22E-01
ADPF	MJ	4,56E+02	7,57E+00	1,02E+01	4,74E+02
GWP	kg CO ₂ eq	3,69E+01	4,88E-01	6,70E-01	3,80E+01
ODP	kg CFC-11 _{eq}	2,22E-06	9,29E-08	6,92E-08	2,38E-06
POCP	kg C ₂ H ₄ eq	1,59E-02	6,49E-05	3,41E-04	1,63E-02
AP	kg SO ₂ eq	5,69E-01	1,91E-03	1,90E-03	5,73E-01
EP	kg PO ₄ ³⁻ eq	1,59E-01	4,40E-04	5,30E-04	1,60E-01

Tabella 10: Risultati impatti ambientali per i prodotti EUROCINQUE A05-A05.

LEGENDA:

GWP = potenziale di riscaldamento globale a 100 anni;
 ODP = potenziale di esaurimento dello strato di ozono nella stratosfera;
 POCP = potenziale di formazione di ossidanti fotochimici dell'ozono troposferico
 AP = potenziale di acidificazione del terreno e delle acque;
 EP = potenziale di eutrofizzazione;
 ADPE = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche non fossili;
 ADPF = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche fossili.

Uso di risorse

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
PERE	MJ	27,70	0,10	1,02	28,81
PERM	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
PERT	MJ	27,70	0,10	1,02	28,81
PENRE	MJ	374,19	7,77	10,53	392,49
PENRM	MJ	183,80	0,42	1,39	185,61
PENRT	MJ	557,99	8,19	11,93	578,10
SM	Kg	0,00	0,00	0,00	0,00
RSF	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
NRSF	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
FW	m ³	5,55E-01	8,79E-04	6,00E-03	5,61E-01

Tabella 11: Uso di risorse per i prodotti EUROCINQUE A05-A05.

Legenda:

PERE = Uso di energia primaria rinnovabile escluse le risorse energetiche primarie rinnovabili usate come materie prime;
 PERM = Uso di risorse energetiche rinnovabili come materie prime;
 PERT = Uso totale delle risorse energetiche primarie rinnovabili;
 PENRE = Uso delle risorse energetiche primarie non rinnovabili escluse le risorse energetiche primarie non rinnovabili usate come materie prime;
 PENRM = Uso di risorse energetiche primarie non rinnovabili come materie prime;
 PENRT = Uso totale delle risorse energetiche primarie non rinnovabili;
 SM = Uso di materie secondarie;
 RSF = Uso di combustibili secondari rinnovabili;
 NRSF = Uso di combustibili secondari non rinnovabili;
 FW = Uso dell'acqua dolce.



Produzione di rifiuti e flussi di output

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
HWD	kg	1,70E-02	1,87E-05	9,52E-06	1,71E-02
NHWD	kg	4,57E+00	6,71E-01	3,53E-01	5,59E+00
RWD	kg	9,94E-04	5,27E-05	1,55E-05	1,06E-03
CRU	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
MFR	kg	0,00	0,00	0,36	0,36
MER	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
EEE	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
EET	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 12: Produzione di rifiuti e flussi di output per i prodotti EUROCINQUE A05-A05.

LEGENDA:

HWD = Rifiuti pericolosi smaltiti;
 NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti;
 RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti;
 CRU = Componenti per il riutilizzo;
 MFR = Materiali per il riciclaggio;
 MER = Materiali per il recupero energetico;
 EEE = Energia elettrica esportata;
 EET = Energia termica esportata.

Risultati A06 - A05

Sono i pannelli con finitura superiore in acciaio da 0,6 mm e inferiore in acciaio da 0.5 mm.

Indicatori di impatto ambientale

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
ADPE	kg Sb _{eq}	1,22E-01	9,13E-06	1,14E-06	1,22E-01
ADPF	MJ	4,78E+02	8,16E+00	1,01E+01	4,96E+02
GWP	kg CO ₂ _{eq}	3,90E+01	5,26E-01	6,61E-01	4,02E+01
ODP	kg CFC-11 _{eq}	2,34E-06	1,00E-07	6,85E-08	2,51E-06
POCP	kg C ₂ H ₄ _{eq}	1,73E-02	7,00E-05	2,97E-04	1,77E-02
AP	kg SO ₂ _{eq}	5,77E-01	2,06E-03	1,87E-03	5,81E-01
EP	kg PO ₄ ³⁻ _{eq}	1,64E-01	4,74E-04	5,16E-04	1,65E-01

Tabella 13: Risultati impatti ambientali per i prodotti EUROCINQUE A06-A05.

LEGENDA:

GWP = potenziale di riscaldamento globale a 100 anni;
 ODP = potenziale di esaurimento dello strato di ozono nella stratosfera;
 POCP = potenziale di formazione di ossidanti fotochimici dell'ozono troposferico
 AP = potenziale di acidificazione del terreno e delle acque;
 EP = potenziale di eutrofizzazione;
 ADPE = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche non fossili;
 ADPF = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche fossili.

Uso di risorse

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
PERE	MJ	28,77	0,10	1,01	29,88
PERM	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
PERT	MJ	28,77	0,10	1,01	29,88
PENRE	MJ	382,35	8,38	10,45	401,18
PENRM	MJ	199,88	0,45	1,38	201,72
PENRT	MJ	582,23	8,83	11,83	602,89
SM	Kg	1,61	0,00	0,00	1,61
RSF	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
NRSF	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
FW	m ³	5,71E-01	9,48E-04	1,18E+01	1,24E+01

Tabella 14: Uso di risorse per i prodotti EUROCINQUE A06-A05.

Legenda:

PERE = Uso di energia primaria rinnovabile escluse le risorse energetiche primarie rinnovabili usate come materie prime;
 PERM = Uso di risorse energetiche rinnovabili come materie prime;
 PERT = Uso totale delle risorse energetiche primarie rinnovabili;
 PENRE = Uso delle risorse energetiche primarie non rinnovabili escluse le risorse energetiche primarie non rinnovabili usate come materie prime;
 PENRM = Uso di risorse energetiche primarie non rinnovabili come materie prime;
 PENRT = Uso totale delle risorse energetiche primarie non rinnovabili;
 SM = Uso di materie secondarie;
 RSF = Uso di combustibili secondari rinnovabili;
 NRSF = Uso di combustibili secondari non rinnovabili;
 FW = Uso dell'acqua dolce.

Produzione di rifiuti e flussi di output

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
HWD	kg	1,72E-02	2,02E-05	9,42E-06	1,72E-02
NHWD	kg	4,98E+00	7,24E-01	3,63E-01	6,06E+00
RWD	kg	1,04E-03	5,68E-05	1,54E-05	1,11E-03
CRU	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
MFR	kg	0,00	0,00	0,38	0,38
MER	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
EEE	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
EET	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 12: Produzione di rifiuti e flussi di output per i prodotti EUROCINQUE A05-A05.

LEGENDA:

HWD = Rifiuti pericolosi smaltiti;
 NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti;
 RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti;
 CRU = Componenti per il riutilizzo;
 MFR = Materiali per il riciclaggio;
 MER = Materiali per il recupero energetico;
 EEE = Energia elettrica esportata;
 EET = Energia termica esportata.

Risultati L06 - A04

Sono i pannelli con finitura superiore in alluminio da 0,6 mm e inferiore in acciaio da 0.4 mm.

Indicatori di impatto ambientale

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
ADPE	kg Sb _{eq}	5,62E-02	5,72E-06	9,71E-07	5,62E-02
ADPF	MJ	6,20E+02	5,11E+00	7,31E+00	6,32E+02
GWP	kg CO ₂ _{eq}	5,73E+01	3,30E-01	4,57E-01	5,81E+01
ODP	kg CFC-11 _{eq}	2,13E-06	6,28E-08	4,45E-08	2,24E-06
POCP	kg C ₂ H ₄ _{eq}	2,00E-02	4,38E-05	1,04E-04	2,02E-02
AP	kg SO ₂ _{eq}	4,85E-01	1,29E-03	1,42E-03	4,87E-01
EP	kg PO ₄ ³⁻ _{eq}	1,27E-01	2,97E-04	3,86E-04	1,28E-01

Tabella 16: Risultati impatti ambientali per i prodotti EUROCINQUE L06-A04.

LEGENDA:

GWP = potenziale di riscaldamento globale a 100 anni;
 ODP = potenziale di esaurimento dello strato di ozono nella stratosfera;
 POCP = potenziale di formazione di ossidanti fotochimici dell'ozono troposferico
 AP = potenziale di acidificazione del terreno e delle acque;
 EP = potenziale di eutrofizzazione;
 ADPE = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche non fossili;
 ADPF = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche fossili.

Uso di risorse

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
PERE	MJ	52,20	0,07	0,80	53,07
PERM	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
PERT	MJ	52,20	0,07	0,80	53,07
PENRE	MJ	392,38	5,25	7,46	405,09
PENRM	MJ	329,05	0,28	1,14	330,47
PENRT	MJ	721,43	5,53	8,60	735,56
SM	Kg	0,00	0,00	0,00	0,00
RSF	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
NRSF	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
FW	m ³	5,67E-01	5,94E-04	4,98E-03	5,73E-01

Tabella 17: Uso di risorse per i prodotti EUROCINQUE L06-A04.

Legenda:

PERE = Uso di energia primaria rinnovabile escluse le risorse energetiche primarie rinnovabili usate come materie prime;
 PERM = Uso di risorse energetiche rinnovabili come materie prime;
 PERT = Uso totale delle risorse energetiche primarie rinnovabili;
 PENRE = Uso delle risorse energetiche primarie non rinnovabili escluse le risorse energetiche primarie non rinnovabili usate come materie prime;
 PENRM = Uso di risorse energetiche primarie non rinnovabili come materie prime;
 PENRT = Uso totale delle risorse energetiche primarie non rinnovabili;
 SM = Uso di materie secondarie;
 RSF = Uso di combustibili secondari rinnovabili;
 NRSF = Uso di combustibili secondari non rinnovabili;
 FW = Uso dell'acqua dolce.

Produzione di rifiuti e flussi di output

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
HWD	kg	1,68E-02	1,26E-05	5,89E-06	1,68E-02
NHWD	kg	8,67E+00	4,54E-01	3,31E-01	9,46E+00
RWD	kg	9,71E-04	3,56E-05	1,17E-05	1,02E-03
CRU	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
MFR	kg	0,00	0,00	0,34	0,34
MER	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
EEE	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
EET	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 18: Produzione di rifiuti e flussi di output per i prodotti EUROCINQUE L06-A04.

LEGENDA:

HWD = Rifiuti pericolosi smaltiti;
 NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti;
 RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti;
 CRU = Componenti per il riutilizzo;
 MFR = Materiali per il riciclaggio;
 MER = Materiali per il recupero energetico;
 EEE = Energia elettrica esportata;
 EET = Energia termica esportata.

Risultati L07 - A04

Sono i pannelli con finitura superiore in alluminio da 7 mm e inferiore in acciaio da 4 mm.

Indicatori di impatto ambientale

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
ADPE	kg Sb _{eq}	5,62E-02	5,86E-06	9,57E-07	5,62E-02
ADPF	MJ	6,80E+02	5,24E+00	7,09E+00	6,92E+02
GWP	kg CO ₂ eq	6,37E+01	3,38E-01	4,41E-01	6,45E+01
ODP	kg CFC-11 _{eq}	2,34E-06	6,43E-08	4,26E-08	2,45E-06
POCP	kg C ₂ H ₄ eq	2,23E-02	4,49E-05	8,91E-05	2,24E-02
AP	kg SO ₂ eq	5,21E-01	1,32E-03	1,39E-03	5,23E-01
EP	kg PO ₄ ³⁻ eq	1,37E-01	3,04E-04	3,76E-04	1,38E-01

Tabella 19: Risultati impatti ambientali per i prodotti EUROCINQUE L07- L04.

LEGENDA:

GWP = potenziale di riscaldamento globale a 100 anni;
 ODP = potenziale di esaurimento dello strato di ozono nella stratosfera;
 POCP = potenziale di formazione di ossidanti fotochimici dell'ozono troposferico
 AP = potenziale di acidificazione del terreno e delle acque;
 EP = potenziale di eutrofizzazione;
 ADPE = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche non fossili;
 ADPF = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche fossili.

Uso di risorse

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
PERE	MJ	58,89	0,07	0,78	59,74
PERM	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
PERT	MJ	58,89	0,07	0,78	59,74
PENRE	MJ	414,12	5,38	7,23	426,72
PENRM	MJ	373,43	0,29	1,12	374,84
PENRT	MJ	787,55	5,67	8,35	801,56
SM	Kg	0,00	0,00	0,00	0,00
RSF	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
NRSF	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
FW	m ³	6,04E-01	6,08E-04	4,90E-03	6,10E-01

Tabella 20: Uso di risorse per i prodotti EUROCINQUE L07- L04..

Legenda:

PERE = Uso di energia primaria rinnovabile escluse le risorse energetiche primarie rinnovabili usate come materie prime;
 PERM = Uso di risorse energetiche rinnovabili come materie prime;
 PERT = Uso totale delle risorse energetiche primarie rinnovabili;
 PENRE = Uso delle risorse energetiche primarie non rinnovabili escluse le risorse energetiche primarie non rinnovabili usate come materie prime;
 PENRM = Uso di risorse energetiche primarie non rinnovabili come materie prime;
 PENRT = Uso totale delle risorse energetiche primarie non rinnovabili;
 SM = Uso di materie secondarie;
 RSF = Uso di combustibili secondari rinnovabili;
 NRSF = Uso di combustibili secondari non rinnovabili;
 FW = Uso dell'acqua dolce.

Produzione di rifiuti e flussi di output

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
HWD	kg	1,84E-02	1,29E-05	5,61E-06	1,84E-02
NHWD	kg	9,88E+00	4,65E-01	3,28E-01	1,07E+01
RWD	kg	1,07E-03	3,65E-05	1,14E-05	1,12E-03
CRU	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
MFR	kg	0,00	0,00	0,34	034
MER	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
EEE	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
EET	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 21: Produzione di rifiuti e flussi di output per i prodotti EUROCINQUE L07- L04.

LEGENDA:

HWD = Rifiuti pericolosi smaltiti;
 NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti;
 RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti;
 CRU = Componenti per il riutilizzo;
 MFR = Materiali per il riciclaggio;
 MER = Materiali per il recupero energetico;
 EEE = Energia elettrica esportata;
 EET = Energia termica esportata.



Informazioni ambientali aggiuntive Certificazione 14021

LATTONEDIL – N°P343		MATERIALE RICICLATO		MATERIALE RECUPERATO	SOTTO PRODOTTO
NOME PRODOTTO	TOTALE	PRE-CONSUMER [%]	POST-CONSUMER [%]	[%]	[%]
EUROCINQUE SP. 30 e 40 mm ACC 0,5 + ACC 0,4	32,9	12,1	20,8	n.p.d.	n.p.d.
EUROCINQUE SP. da 50 a 80 mm ACC 0,5 + ACC 0,4	28,1	10,4	17,7	n.p.d.	n.p.d.
EUROCINQUE SP. da 100 a 150 mm ACC 0,5 + ACC 0,4	22,4	8,3	14,1	n.p.d.	n.p.d.
EUROCINQUE SP. da 160 a 200 mm ACC 0,5 + ACC 0,4	19,5	7,2	12,3	n.p.d.	n.p.d.

ADRIA – N°P344		MATERIALE RICICLATO		MATERIALE RECUPERATO	SOTTO PRODOTTO
NOME PRODOTTO	TOTALE	PRE-CONSUMER [%]	POST-CONSUMER [%]	[%]	[%]
EUROCINQUE SP. 30 e 40 mm ACC 0,5 + ACC 0,4	32,9	12,1	20,8	n.p.d.	n.p.d.
EUROCINQUE SP. da 50 a 80 mm ACC 0,5 + ACC 0,4	28,1	10,4	17,7	n.p.d.	n.p.d.
EUROCINQUE SP. da 100 a 150 mm ACC 0,5 + ACC 0,4	22,4	8,3	14,1	n.p.d.	n.p.d.
EUROCINQUE SP. da 160 a 200 mm ACC 0,5 + ACC 0,4	19,5	7,2	12,3	n.p.d.	n.p.d.

KOPER – N°P352		MATERIALE RICICLATO		MATERIALE RECUPERATO	SOTTO PRODOTTO
NOME PRODOTTO	TOTALE	PRE-CONSUMER [%]	POST-CONSUMER [%]	[%]	[%]
EUROCINQUE SP. 30 e 40 mm ACC 0,4 + ACC 0,4	32,0	11,8	20,2	n.p.d.	n.p.d.
EUROCINQUE SP. da 50 a 60 mm ACC 0,4 + ACC 0,4	29,2	10,8	18,4	n.p.d.	n.p.d.
EUROCINQUE SP. da 80 a 100 mm ACC 0,5 + ACC 0,5	24,9	9,2	15,7	n.p.d.	n.p.d.

Metodologia di calcolo

La metodologia seguita come standard di riferimento è quella del Life Cycle Assessment (LCA); «L'LCA tratta gli aspetti ambientali e i potenziali impatti ambientali (per esempio l'uso delle risorse e le conseguenze ambientali dei rilasci) lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dall'acquisizione delle materie prime attraverso la fabbricazione e l'utilizzo, fino al trattamento di fine vita, riciclaggio e allo smaltimento finale (cioè dalla culla alla tomba).» [ISO 14040:2006].

Unità Dichiarata/ Unità funzionale

Lo studio è stato svolto utilizzando come unità di riferimento 1 m² di prodotto. Tale unità è scelta per tenere in considerazione le diverse grandezze dei singoli prodotti della gamma EURO CINQUE. Per il calcolo del mq di prodotto è stata presa in esame la produzione media pesata di Lattonedil del 2019.

Regole di Cut off

Sono stati inseriti a cut off i seguenti dati di input:

- Movimentazione interna non elettrica e trasporti del personale
- Trasporto e packaging della colla
- La verniciatura dell'acciaio
- Gli additivi aggiunti all'acqua di processo

Qualità dei dati

I dati sono sito-specifici, per quanto riguarda peso, quantità, materiali grezzi e rifiuti, etc.; essi sono derivati dal sistema di gestione interno dell'azienda e da rielaborazioni fornite direttamente da Lattonedil Spa. Per quanto riguarda la tipologia di materiale e i processi, sono stati presi dalla banca dati Ecoinvent 3.6.

Per quanto riguarda la qualità dei dati di energia elettrica e termica, l'azienda si approvvigiona attraverso il sistema energetico nazionale, e quindi viene adottato l'"energy mix" italiano come da banche dati Ecoinvent.

In merito ai dati generici, in tutta l'analisi sono stati applicati criteri di:

- equivalenza geografica, considerati sistemi simili italiani o al massimo europei;
- equivalenza tecnologica, considerati sistemi tecnologici paragonabili attraverso ricerche di letteratura;
- equivalenza rispetto ai confini del sistema, considerati sistemi che prendono in considerazione input e output simili e fasi simili.

Periodo di esame

I dati sito specifici si riferiscono all'anno di produzione 2019. Per quanto riguarda i dati generici, sono state considerate informazioni tra il 2010 e il 2018.

Allocazione

L'allocazione è stata effettuata considerando 1 m² di pannello prodotto nel 2019 per le finiture e gli spessori descritti precedentemente. Poiché tutti i dati raccolti per la produzione, i trasporti e gli imballaggi si riferiscono alla produzione annua di Lattonedil presso i due stabilimenti l'allocazione è stata effettuata considerando i m² prodotti dai due stabilimenti. Inoltre, per quanto riguarda il bilancio di massa si è tenuto conto degli scarti prodotti durante il processo produttivo.

SCENARI DI RIFERIMENTO

In accordo con quanto indicato dalla PCR di riferimento, il ciclo di vita dei prodotti Lattonedil è suddiviso nelle fasi Upstream, Core e Downstream.

La fase di Upstream comprende:

- l'estrazione e l'elaborazione delle materie prime, fino a giungere a un materiale grezzo, che ancora non può essere definito prodotto finito, inclusi gli imballaggi utilizzati per le singole materie prime;
- la generazione e l'approvvigionamento energetico necessario per l'estrazione e la raffinazione del materiale grezzo;
- la generazione di energia utilizzata per la produzione del prodotto finito;
- la produzione di rifiuti derivanti da questi processi.

La fase di Core comprende:

- i trasporti esterni ed interni per la fornitura delle materie prime;
- la produzione del pannello;
- la produzione del packaging a corredo del prodotto finito;
- la produzione dei materiali ausiliari necessari per ottenere il prodotto finito;
- la gestione dei rifiuti legati al processo produttivo.

Referenze

[1] UNI EN ISO 14040: 2006,
Gestione ambientale – Valutazione del ciclo di vita – Principi e quadro di riferimento.

[2] UNI EN ISO 14044: 2006,
Gestione ambientale – Valutazione del ciclo di vita – Requisiti e linee guida.

[3] UNI EN ISO 14025:2010,
Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III - Principi e procedure

[4] UNI EN 15804:2012,
Sostenibilità delle costruzioni – Dichiarazioni ambientali di prodotto – Regole chiave di sviluppo per categoria di prodotto.

[5] PCR ICMQ-001/15 rev 2.1
Prodotti da costruzione e servizi per costruzione, EPD Italy. Data di emissione: 03/06/2019.

[6] Regolamento EPDItaly rev. 5.0 del 01/07/2020

[7] Background report - Analisi del ciclo di vita di pannelli sandwich in poliuretano, poliisocianurato e lana minerale con rivestimento in acciaio e alluminio. Greenwich Srl, Gennaio 2021

[8] Sub PCR EPDItaly005 per i prodotti termoisolanti del 01/07/2020

Azienda certificata:
UNI EN ISO 9001:2015
certificato n° 4674/3



CISQ



/lattonedil



Lattonedil s.p.a. Milano
produzione pannelli metallici coibentati per coperture e pareti
Via degli Artigiani, 14 - 22060 Carimate | Co | Italy
Tel. +39 031 791377 - Fax +39 031 791690
www.lattonedil.it - info@lattonedil.it

11 SEDI PRODUTTIVE
LATTONEDIL CRESCE OGNI GIORNO CON TE

Lattonedil® EUROCINQUE - EPD ITALY - REV.01 - 2021 - ITA

LATTONEDIL



ITALIA

CARIMATE
CANTÙ
VENZONE
CROTONE
FROSINONE
REGGIO EMILIA
BATTIPAGLIA



GERMANIA

DINKELSBÜHL



SPAGNA

HUERTA
SALAMANCA



BOSNIA ERZEGOVINA

NOVA TOPOLA



FRANCIA

LA ROCHE-SUR-YON