




ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

conforme alla ISO 14025 e alla EN 15804+A2:2019



ISOLITE VVB HP / POLYPIR BM HP

Spessori: 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm



ISOLITE VP HP / POLYPIR ST HP

Spessori 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm

Sito Produttivo:

Contrada Stampalone, 64036 Cellino Attanasio TE

Program Operator: **EPDItaly**

Numero di registrazione: **EPDITALYO534**

Pubblicato da: **EPDItaly**

Data di rilascio: **11/12/2025**

Numero di dichiarazione:
ISOLMAR HP

Data di validità: **10/12/2030**

1. INFORMAZIONI GENERALI

Proprietario dell'EPD: Isolmar Srl, via Verona 21 - 72100 Brindisi (BR)

Sito di produzione: C.da Stampalone - 64036 Cellino Attanasio (TE)

Nome del/dei prodotti: ISOLITE VVB HP / POLYPIR BM HP sp. 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm
ISOLITE VP HP / POLYPIR ST HP sp. 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm

Descrizione dei prodotti: Pannelli per l'isolamento termico costituiti da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa fra due supporti.

Codice CPC: 369 - Other plastics products

Comparabilità: Dichiarazioni ambientali pubblicate all'interno della stessa categoria di prodotto, ma provenienti da programmi differenti, potrebbero non essere confrontabili. In particolare, EPD di prodotti da costruzione possono non essere confrontabili se non conformi alla EN 15804:2012+A2:2019.

Responsabilità: Isolmar Srl solleva EPDItaly da qualunque inosservanza della legislazione ambientale autodichiarata dal produttore stesso. Il titolare della dichiarazione sarà responsabile per le informazioni e gli elementi di prova giustificativi; EPDItaly declina ogni responsabilità riguardo alle informazioni del fabbricante, ai dati e ai risultati della valutazione del ciclo di vita.

PCR di riferimento: PCR ICMQ-001/15 rev 3.2 per i prodotti da costruzione.

Standard di riferimento: ISO 14040:2021. Environmental management - Life Cycle Assessment - Principles and framework.
ISO 14044:2021. Environmental management - Life Cycle Assessment - Requirements and guidelines.
UNI EN ISO 14025:2010. Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations.
Regolamento del Programma EPD Italy rev. 6.0

Program Operator: EPDITALY, via Gaetano De Castillia 10, 20124 Milano, Italia. www.epditaly.it

Verifica indipendente: Verifica ispettiva indipendente di parte terza della dichiarazione e delle informazioni, in base alla norma ISO 14025: 2010.

☐ Interna

☒ Esterna

Verificatore di terza parte: ICMQ spa

Via Gaetano De Castillia, 10 - 20124 Milano; www.icmq.it

Accredited by: ACCREDIA

Contatto aziendale: Mattia Candeli
ufficiotecnico@isolmar.it

Supporto tecnico: NIER Ingegneria SpA
Via Clodoveo Bonazzi 2, 40013 Castel Maggiore (BO)
www.niering.it

2. L'AZIENDA

Attiva da oltre 20 anni nel settore dell'isolamento termico per edilizia civile ed industriale, Isolmar S.r.l. offre una vasta gamma di prodotti in poliuretano espanso e polistirene estruso. I pannelli in schiuma polyiso (poliuretano espanso rigido) a marchio ISOLITE e POLYPIR permettono di coprire un grande numero di soluzioni applicative.

Una fitta rete commerciale permette ad Isolmar di essere presente su tutto il territorio italiano, con professionisti esperti ed attenti alle esigenze del cliente. La qualità dei prodotti offerti è ai massimi livelli del mercato ed i servizi logistici sono rapidi e flessibili.

L'attenzione di Isolmar è rivolta alla qualità della vita, per questo ci sta così a cuore l'isolamento termico. Perché l'energia che costa meno è quella che puoi risparmiare, unendo così un vantaggio economico al rispetto per l'ambiente.

3. SCOPO E TIPOLOGIA DI EPD

Scopo della presente EPD è di analizzare gli impatti dei singoli prodotti elencati in tabella, in base alla metodologia LCA - Life Cycle Assessment per l'ottenimento della Dichiarazione Ambientale di Prodotto e per rispondere alle esigenze di mercato che Isolmar ha riscontrato negli ultimi anni.

Codice prodotto	Densità [kg/m³]	Spessori [mm]	Dimensioni [mm]	Conducibilità λ_0	Resistenza a compressione con schiacciamento 10% [kPa]	Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (·)	Reazione al fuoco [Euroclasse]	Rivestimento
ISOLITE VVB HP/ POLYPIR BM HP	42-56	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160	600x1200	0,027- 0,025	≥ 200	30-50	F	Velovetro saturato, Velovetro bitumato
ISOLITE VP HP/ POLYPIR ST HP	39-41	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160	600x1200	0,027- 0,025	≥ 200	30-50	E	Velovetro
Norma di riferimento			EN 822	EN 13165	EN 826	EN 12086	EN 13501-1	

Tabella 1. Caratteristiche tecniche, per ciascun codice prodotto

I confini del sistema sono del tipo “*cradle to gate with modules C1-C4 and D*” e di seguito vengono descritte le differenti fasi del ciclo di vita analizzate.

	PRODUCT STAGE			CONSTRUCTION PROCESS STAGE		USE STAGE	END OF LIFE STAGE				RESOURCE RECOVERY STAGE
	A1	A2	A3	A4	A5	B1-B7	C1	C2	C3	C4	D
	Raw material supply	Transport	Manufacturing	Transport	Construction installation	Use; Maintenance; Repair; Replacement; Refurbishment; Operational energy use; Operational water use	De-construction demolition	Transport	Waste processing	Disposal	Reuse-Recovery-Recycling-potential
Modules declared	X	X	X	ND	ND	ND	X	X	X	X	X
Geography	EU/GLO	EU	IT				IT	IT	IT	IT	IT

Tipo di EPD: EPD media

Copertura geografica: Europa

Copertura temporale: tutti i dati primari si riferiscono alla produzione dell'anno 2021.

LCI Database: Ecoinvent v.3.9.1 (2023)

LCA Software: SimaPro v.9.5.0.2

4. DESCRIZIONE DEI PRODOTTI E DEL PROCESSO PRODUTTIVO

I pannelli in schiuma polyiso sono prodotti con espandenti che non intaccano lo strato di ozono e senza l'impiego di CFC e HCFC. La schiuma è rigida, a celle chiuse, imputrescibile, resistente alla maggior parte degli additivi chimici e alle alte temperature (fino a 110 °C). I pannelli, disponibili con diverse finiture superficiali, sono tra i migliori isolanti termici in commercio, dichiarando infatti un valore di conducibilità termica λ_D , fino a 0,022 W/mK secondo la normativa europea EN 13165.

ISOLITE VVB HP / POLYPIR BM HP è un pannello per l'isolamento termico costituito da una schiuma polyiso rigida a celle chiuse, espansa fra due supporti: quello della faccia superiore in velovetro bitumato e quello della faccia inferiore in velovetro saturato mineralizzato. Presenta 4 bordi dritti. Si consigliano applicazioni per tetto caldo sotto membrana bituminosa, tetto caldo giardino e tetto a falde sotto membrana ventilato.

ISOLITE VP HP / POLYPIR ST HP è un pannello per l'isolamento termico costituito da una schiuma polyiso rigida a celle chiuse, espansa fra due supporti in velovetro saturato. Presenta 4 bordi dritti. Si consigliano applicazioni per tetto caldo sotto membrana bituminosa (a freddo), tetto caldo sotto membrana sintetica, tetto caldo giardino, tetto metallico (metal deck) e tetto a falde sotto membrana ventilato, oltre che per tetto rovescio non praticabile, tetto rovescio praticabile e pavimento industriale.

Di seguito si riportano le composizioni medie (in percentuale) dei prodotti, aggregati per famiglia di prodotto.

ISOLITE VVB HP / POLYPIR BM HP					
	Isocianato	Poliolo	Espandenti	Additivi	Rivestimento
Min	34%	21%	3%	3%	10%
Max	59%	24%	4%	4%	38%

ISOLITE VP HP / POLYPIR ST HP					
	Isocianato	Poliolo	Espandenti	Additivi	Rivestimento
Min	47%	26%	4%	3%	3%
Max	64%	29%	4%	5%	14%

Il prodotto medio al quale sono riferiti gli impatti dichiarati e a cui è associata una densità media pari a 43 kg/m³ è costituito come segue:


Prodotto medio				
Isocianato	Poliolo	Espandenti	Additivi	Rivestimento
55%	25%	4%	4%	12%

L'impianto per la produzione del pannello in continuo, di cui è riportato uno schema nella figura sotto, comincia con la rulliera per lo svolgimento dei rotoli, che viene equipaggiata con diversi tipi di rivestimento. Il rivestimento scorre su di un piano mentre viene colata sopra la miscela di reazione dalle tre teste miscelatrici ad alta pressione, fornite di tubo di colata. Le teste sono alimentate con tre linee indipendenti servite da pompe dosatrici per mezzo delle quali vengono termostatati e dosati i vari componenti. Alle tre teste miscelatrici, che possono lavorare anche contemporaneamente, arrivano:

1. Isocianato;
2. Poliolo ed additivi: vengono premiscelati in bassa pressione e inviati alla testa apposita dalle relative pompe;
3. Poliolo riciclato e/o ritardanti di fiamma e altri additivi solidi: La pompa è predisposta anche per l'immissione della polvere di poliuretano come eventuale immissione di sottoprodotto. Il mix ecofiller viene premiscelato nei serbatoi e inviato alle teste di miscelazioni dalle pompe dosatrici.

La formazione del pannello viene seguita dall'operatore, che regola:

- la maturazione, per cui il pannello risulta sufficientemente rigido da permettere il taglio nelle dimensioni richieste, senza risultare deformato;
- il riempimento, per cui il pannello risulta pieno in ogni sua parte, senza fessure, crepe o grosse cavità ed omogeneo nella struttura cellulare;
- la densità, che viene controllata venti minuti dopo l'inizio di ogni produzione e successivamente ogni tre ore secondo tabelle.

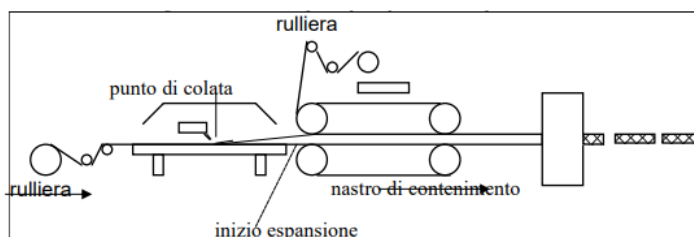

5. METODOLOGIA DI CALCOLO

5.1. UNITA' DICHIARATA

Lo studio LCA basa i propri calcoli sulle norme ISO, sulle PCR di riferimento, le quali suggeriscono di adottare come unità di riferimento per lo studio una unità funzionale/dichiarata: **1 m³ di lastre in poliuretano**.

5.2. RAPPRESENTATIVITA' DEL CAMPIONE

Affinché il set di prodotti studiati rappresentassero al meglio tutti i prodotti appartenenti alle famiglie oggetto dello studio, si è scelto di prendere in considerazione i prodotti con spessore minimo (minore quantità di schiuma e maggiore quantità di rivestimento al m³) e con spessore massimo (maggiore quantità di schiuma e minore quantità di rivestimento al m³). Per ogni famiglia di prodotti, poi sono stati presi in considerazione i prodotti che insieme ricoprono minimo il 58 % della produzione in m³ dell'anno 2021. Per la famiglia ISOLITE VP HP / POLYPIR ST HP, le lastre con spessore minimo e massimo non sono state prodotte nel 2021; è stato necessario ricorrere a ricette di prodotti con caratteristiche della schiuma poliuretanica simile, in questo caso alla famiglia ISOLITE VVB HP / POLYPIR BM HP, su indicazione del produttore.

Famiglia di prodotti	Spessori implementati nel modello	Rappresentatività %
ISOLITE VVB HP/ POLYPIR BM HP	30, 80, 100, 120, 160	99
ISOLITE VP HP/ POLYPIR ST HP	100, 120	63

5.3. ASSUNZIONI

Vengono di seguito elencate le ipotesi e assunzioni fatte per lo studio di LCA alla base della presente EPD:

- **Imballaggi lastre:** si considera uguale per ogni prodotto appartenente alla famiglia, la quantità di film in LDPE.
- **Tipologia di veicolo:** per i trasporti effettuati su ruote, si considera il tonnellaggio trasferito per quanto riguarda la capienza del mezzo, e un mezzo EURO5.
- **Quantità di rifiuti prodotti:** si tratta di rifiuti di imballaggi dei materiali in input. I dati sono disponibili solo su base annuale, estrapolati dai MUD, allocati in base alla massa totale (in m³) prodotti in un anno. Le quantità allocate secondo questa assunzione riguardano: consumi elettrici e di gas e rifiuti di produzione. Riguardo la destinazione di rifiuti, è stato riferito dai gestori dei rifiuti dell'azienda che sono destinati per il 33% a discarica e il 67%. In riferimento agli sfridi, le loro quantità sono state calcolate attorno al 3,35 % rispetto ai materiali in input. Le distanze degli impianti di trattamento di smaltimento di tali rifiuti sono state calcolate tenendo conto degli indirizzi degli impianti presenti sul MUD.
- **Energia elettrica:** l'energia elettrica utilizzata nella modellazione si riferisce al residual mix nazionale pubblicati da AIB (0,168 kgCO₂ eq/MJ).
- **Distanza agli impianti di incenerimento/discarica:** si assume che vi sia un impianto di riciclo adatto nel raggio di 100 km.
- **Smontaggio:** manuale
- **Scenario di fine vita:** si considerano due differenti scenari di fine vita, scenario A incenerimento (C4_sA) e scenario B discarica (C4_sB).

5.4.REGOLE DI CUT-OFF

In accordo con le regole di cut-off indicate nei requisiti specifici di prodotto sono state fatte le seguenti esclusioni dai confini del sistema:

- Beni strumentali come edifici, macchinari, strumenti e infrastrutture;
- Imballo per il trasporto interno;
- Attività amministrative generali (viaggi di lavoro, marketing e pubblicità etc.) che non possono essere allocate direttamente alla produzione del prodotto di riferimento;
- Produzione, utilizzo e smaltimento degli imballaggi di componenti e semilavorati intermedi;
- Materiali costituenti il prodotto stesso la cui massa totale non superi l'1% del peso totale del prodotto.

5.5.QUALITA' DEI DATI

I dati primari e sito specifici (distinte base, pesi delle componenti, consumi energetici, generazione rifiuti, emissioni) sono stati messi a disposizione dal fornitore in riferimento all'anno 2021. Per gli altri dati (come, ad esempio, i modelli dei trasporti e i modelli delle materie prime delle componenti) sono stati utilizzati dati secondari/generici di banca dati Ecoinvent 3.9.1. Sono state utilizzate delle proxy per la composizione di alcune delle materie prime in ingresso, per un peso inferiore al 5 %.

5.6.REGOLE DI ALLOCAZIONE

Nel presente studio LCA la procedura di allocazione degli impatti per il riciclo segue il modello "LCA Cut-off by classification" dove gli impatti vengono assegnati direttamente al prodotto che li genera.

6. RISULTATI

Le tabelle seguenti mostrano gli indicatori di impatto ambientale del ciclo di vita della lastra fittizia, in accordo alla PCR, caratterizzato da impatti individuati come segue:

- gli impatti totali sono stati ottenuti come media degli impatti minimo e massimo individuati per il set di prodotti modellato descritto al par. 5.2, per ogni categoria di impatto;
- l'incidenza percentuale di ogni modulo sugli impatti totali è stata individuata a partire dalla media dei moduli di tutti i prodotti (media di tutti i moduli A1, media di tutti i moduli A2 ecc.). Il totale degli impatti utilizzato per individuare l'incidenza percentuale è costituito dalla somma degli impatti così individuati (media di tutti i moduli A1+media di tutti i moduli A2+...).
- le percentuali così ottenute sono state utilizzate per collocare gli impatti tra i vari moduli, per ogni categoria di impatti.

Gli impatti di tutti gli altri prodotti analizzati rientrano nel range $\pm 10\%$ per le categorie di impatto obbligatorie. Gli indicatori ambientali aggiuntivi sono stati calcolati, e sono stati riportati nel report LCA.

Gli indicatori di impatto ambientale addizionali, che non sono stati inclusi nell'EPD, sono stati calcolati e riportati nel report LCA.

Si evidenzia come la fase di produzione delle materie prime causi la maggior parte dei potenziali impatti. Per i prodotti analizzati, questa determina minimo il 60% degli impatti per lo scenario di smaltimento in incenerimento e minimo l'90% per lo scenario di smaltimento in discarica circa dei carichi ambientali in tutte le categorie di impatto obbligatorie per via della produzione delle materie prime necessarie per il pannello e rivestimenti. Seguono poi, in ordine di incidenza sugli impatti totali, la fase C4 di smaltimento per incenerimento, circa il 40 % per la categoria *Climate change*, fase che comporta impatti marginali per lo scenario di smaltimento in discarica. Gli impatti dei moduli A2, A3, C2 hanno incidenza marginale.

IMPATTI AMBIENTALI

	UM	A1	A2	A3	C1	C2	C3	C4_sA	C4_sB	D_sA	D_sB
AP	mol H ⁺ eq	1,02E+00	2,12E-02	1,21E-02	0,00E+00	3,15E-03	0,00E+00	8,77E-02	2,31E-03	-7,45E-02	0,00E+00
GWP	kg CO2 eq	1,61E+02	3,76E+00	5,17E+00	0,00E+00	1,03E+00	0,00E+00	1,08E+02	5,30E-01	-3,51E+01	0,00E+00
GWP-b	kg CO2 eq	2,20E+00	9,15E-03	4,64E-02	0,00E+00	7,64E-04	0,00E+00	1,77E-02	6,19E-04	-1,55E+00	0,00E+00
GWP-f	kg CO2 eq	1,58E+02	3,75E+00	5,13E+00	0,00E+00	1,03E+00	0,00E+00	1,08E+02	5,30E-01	-3,36E+01	0,00E+00
GWP-L	kg CO2 eq	1,26E-01	2,78E-03	6,50E-04	0,00E+00	4,86E-04	0,00E+00	1,40E-03	1,93E-04	-4,11E-03	0,00E+00
EP-m	kg N eq	2,81E-01	6,98E-03	2,92E-03	0,00E+00	1,08E-03	0,00E+00	6,74E-02	4,23E-03	-1,52E-02	0,00E+00
EP-fw	kg P eq	5,77E-02	4,98E-04	6,47E-04	0,00E+00	7,11E-05	0,00E+00	5,60E-04	3,06E-05	-3,00E-03	0,00E+00
EP-t	mol N eq	1,72E+00	7,36E-02	2,76E-02	0,00E+00	1,12E-02	0,00E+00	4,60E-01	8,87E-03	-1,70E-01	0,00E+00
ODP	kg CFC11 eq	1,07E-05	7,44E-08	1,18E-07	0,00E+00	2,20E-08	0,00E+00	1,80E-07	8,10E-09	-1,14E-06	0,00E+00
POCP	kg NMVOC eq	7,35E-01	2,53E-02	4,44E-02	0,00E+00	4,74E-03	0,00E+00	1,15E-01	3,17E-03	-8,22E-02	0,00E+00
ADP-f¹	MJ	3,72E+03	5,27E+01	5,75E+01	0,00E+00	1,44E+01	0,00E+00	5,64E+01	7,14E+00	-5,12E+02	0,00E+00
ADP-m¹	kg Sb eq	1,25E-03	1,10E-05	2,20E-05	0,00E+00	3,21E-06	0,00E+00	9,43E-06	4,49E-07	-3,59E-05	0,00E+00
WDP¹	m3 depriv.	1,36E+02	2,64E-01	9,62E-01	0,00E+00	5,37E-02	0,00E+00	6,03E+00	3,08E-01	-1,13E+01	0,00E+00

Legenda: GWP: Global Warming Potential total; GWP-f: Global Warming Potential fossil; GWP-b: Global Warming Potential biogenic; GWP-L: Global Warming Potential land use and land use change; ODP: Depletion potential of the stratospheric ozone layer; AP: Acidification potential; EP-fw: Eutrophication potential-freshwater compartment; EP-m: Eutrophication potential-marine compartment; EP-t: Eutrophication potential-terrestrial compartment; POCP: Formation potential of tropospheric ozone; ADP-f: Abiotic Depletion for non-fossil resources potential; ADP-m: Abiotic Depletion for non-fossil resources potential; WDP: Water deprivation potential. Disclaimer 1 – The results of this environmental impact indicator shall be used with care as the uncertainties on these results are high or as there is limited experienced with the indicator.

USO DI RISORSE

	UM	A1	A2	A3	C1	C2	C3	C4_sA	C4_sB	D_sA	D_sB
PERE	MJ	2,02E+02	1,77E+00	3,43E+00	0,00E+00	2,49E-01	0,00E+00	8,54E-02	8,49E-02	-6,86E+01	0,00E+00
PERM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	2,02E+02	1,77E+00	3,43E+00	0,00E+00	2,49E-01	0,00E+00	8,54E-02	8,49E-02	-6,86E+01	0,00E+00
PENRE	MJ	2,60E+03	5,31E+01	5,79E+01	0,00E+00	1,45E+01	0,00E+00	5,61E+01	7,85E+00	-5,12E+02	0,00E+00
PENRM	MJ	1,15E+03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	3,75E+03	5,31E+01	5,79E+01	0,00E+00	1,45E+01	0,00E+00	5,61E+01	7,85E+00	-5,12E+02	0,00E+00
MS	kg	7,60E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m ³	3,63E+00	1,11E-02	2,83E-02	0,00E+00	2,05E-03	0,00E+00	1,86E-01	8,08E-03	-3,03E-01	0,00E+00

Legenda: PENRE: Use of non-renewable primary energy excluding non-renewable primary energy resources used as raw material; PERE: Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw material; PENRM: Use of non-renewable primary energy resources used as raw material; PERM: Use of renewable primary energy resources used as raw material; PENRT: Total use of non-renewable primary energy resources (primary energy and primary energy resources used as raw materials); PERT: Total use of renewable primary energy resources (primary energy and primary energy resources used as raw materials); FW: Net use of fresh water; MS: Use of secondary materials; RFS: Use of renewable secondary fuels, NRSF: Use of non-renewable secondary fuels.

RIFIUTI E FLUSSI OUTPUT

	UM	A1	A2	A3	C1	C2	C3	C4_sA	C4_sB	D_sA	D_sB
HWD	kg	5,84E-03	3,18E-04	2,44E-04	0,00E+00	9,52E-05	0,00E+00	2,83E-04	4,25E-05	-1,98E-03	0,00E+00
NHWD	kg	1,35E+01	2,09E+00	1,32E+00	0,00E+00	6,18E-01	0,00E+00	1,11E+01	4,84E+01	-1,15E+00	0,00E+00
RWD	kg	4,87E-03	4,99E-05	7,33E-05	0,00E+00	5,72E-06	0,00E+00	1,47E-05	1,52E-06	-6,00E-04	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,51E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EET	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,94E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Legenda: HWD: hazardous landfill waste; NHWD: non-hazardous waste disposed; RWD: radioactive waste disposed; MER: materials for energy recovery; MFR: material for recycling; CRU: components for reuse; EEE: exported electricity energy.

6.1 Contenuto di carbonio biogenico

I prodotti appartenenti alle famiglie ISOLITE VVB HP / POLYPIR BM HP e ISOLITE VP HP / POLYPIR ST HP e il relativo imballaggio non contengono carbonio biogenico.

Prodotto	
	Kg C biogenico / m ³ di prodotto
Pannello	0,00
Imballaggio	
Imballaggio	0,00
1 kg di carbonio biogenico equivale a 44/12 kg di CO ₂ .	

7. INFORMAZIONI AMBIENTALI AGGIUNTIVE

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO

Il contenuto di materiale riciclato, recuperato o derivante da sottoprodotti dei Pannelli in poliuretano espanso rigido è stato determinato secondo il metodo definito dal Regolamento CP DOC 262, Rev. 2.2 (n. PO1069 emesso da ICMQ il 14/07/2025, valido fino al 14/07/2028)*.

*Il periodo di riferimento dei dati utilizzati per determinare il contenuto di materiale riciclato è differente da quello impiegato per il calcolo degli indicatori d'impatto LCA.

Prodotto		Materiale riciclato			Materiale recuperato	Sottoprodotto			Contenuto totale di riciclato, recuperato, sottoprodotto
		Totale	Pre-consumer	Post-consumer		Interno	Esterno		
ISOLITE VVB HP / POLYPIR BM HP ISOLITE VP HP / POLYPIR ST HP	≥	3,0%	n.p.d	n.p.d	0,0%	0,0%	0,0%		3,0%

n.p.d. prestazione non dichiarata

8 RIFERIMENTI

- ISO 14040:2021. Environmental management – Life Cycle Assessment – Principles and framework.
- ISO 14044:2021. Environmental management – Life Cycle Assessment – Requirements and guidelines.
- UNI EN ISO 14025:2010. Environmental labels and declarations – Type III environmental declarations.
- Regulations of the EPDItaly Programme rev.6.0, 30/10/2023
- PCR Construction products and Construction services (ICMQ-001/15 Rev 3.2 del 03/11/2025)
- EN 15804:2012+A2:2019 Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Core rules for the product category of construction works.
- Ecoinvent, 2019. Swiss Centre for Life Cycle Assessment, v3.9.1.
- Software SimaPro v. 9.3.0.3.
- Report LCA Lastre in Poliuretano rev.22/10/2025.
- SGS Rapporto in accordo alla norma ISO 14021:2021 e in accordo al DM 23 giugno 2022 n.20.18206.