

# ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

| PRODUCT NAME                                                                                                                                                                      | PLANTS                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rete secca termosaldada in fibra di carbonio:</b><br><b>FB-RC225-TH12</b><br><b>Rete secca termosaldada in fibra di vetro:</b><br><b>FB-VAR220-R12</b><br><b>FB-VAR320-R12</b> | <b>FIBRE NET S.p.A.</b><br><b>Via Marinelli 33050 Z.I.U. Pavia di Udine (UD)</b><br><b>Via Fontanini n. 2, 33050 Pavia di Udine (UD)</b> |

in accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Program Operator | EPDIItaly |
| Publisher        | EPDIItaly |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Declaration Number  | FIBRENET03   |
| Registration Number | EPDITALY0590 |

|            |            |
|------------|------------|
| Issue Date | 11/04/2024 |
| Valid to   | 11/04/2029 |



## INFORMAZIONI GENERALI DEL PROGRAMMA E DELLA VERIFICA

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proprietario dell'EPD:</b>                     | Fibre Net S.p.A.<br>Via Jacopo Stellini, 3 - 33050 Z.I.U. Pavia di Udine (UD)<br>P. Iva: 02212620302<br>Tel. +39 0432 600918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Impianti coinvolti nell'EPD:</b>               | Stabilimenti di PAVIA DI UDINE (UD)<br>Via Marinelli - 33050 Z.I.U. Pavia di Udine (UD)<br>Via Fontanini n. 2, 33050 Pavia di Udine (UD) (magazzino)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Contatto Aziendale:</b>                        | <i>Martina Bianco</i> , Responsabile Qualità<br>Via Jacopo Stellini, 3 - 33050 Z.I.U. Pavia di Udine (UD)<br><a href="mailto:martina.bianco@fibrenet.it">martina.bianco@fibrenet.it</a>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Campo di applicazione:</b>                     | Rete secca in carbonio e Rete in fibra di vetro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prodotti:</b>                                  | <b>Rete secca termosaldada in fibra di carbonio:</b><br>FB-RC225-TH12 200 g/m <sup>2</sup><br><br><b>Rete secca termosaldada in fibra di vetro:</b><br>FB-VAR220-R12 220g/m <sup>2</sup><br>FB-VAR320-R12 320g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Codice CPC:</b>                                | 26890 "Woven fabrics (including narrow fabrics) of glass fibres"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Program Operator:</b>                          | EPDItaly ( <a href="http://www.epditaly.it">www.epditaly.it</a> ) Via Gaetano de Castillia n° 10 - 20124 Milano, Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verifica indipendente:</b>                     | Questa dichiarazione è stata sviluppata seguendo le istruzioni generali del programma EPDItaly.<br>Verifica indipendente della dichiarazione e dei dati, secondo la norma EN ISO 14025:2010.<br><input type="checkbox"/> Interna <input checked="" type="checkbox"/> Esterna<br>Verificatore terzo: ICMQ S.p.A., Via Gaetano De Castillia 10, 20124 Milano (MI) <a href="http://www.icmq.it">www.icmq.it</a> Accreditato da Accredia.              |
| <b>Supporto tecnico:</b><br>Studio LCA svolto da: | Ing. Daniela Leonardi – TREE S.r.l.<br>Via Settevalli 131/F – 06129 Perugia (PG)<br><a href="mailto:leonardi@tre-eng.com">leonardi@tre-eng.com</a><br>Ing. Federico Sisani– TREE S.r.l.<br>Via Settevalli 131/F – 06129 Perugia (PG)<br><a href="mailto:sisani@tre-eng.com">sisani@tre-eng.com</a><br>Ing. Paolo Andolfi – Tecno S.r.l.<br>Via Correggio 3 – 20149 Milano (MI)<br><a href="mailto:p.andolfi@tecnoesg.it">p.andolfi@tecnoesg.it</a> |
| <b>Comparabilità:</b>                             | Dichiarazioni ambientali pubblicate all'interno della stessa categoria di prodotto, ma provenienti da programmi differenti, potrebbero non essere confrontabili. In particolare, EPD di prodotti da costruzione possono non essere confrontabili se non conformi alla EN 15804:2012+A2:2019.                                                                                                                                                       |
| <b>Responsabilità:</b>                            | Fibre Net S.p.A. solleva EPDItaly da qualunque inosservanza della legislazione ambientale auto-dichiarata dal produttore stesso. Il titolare della dichiarazione sarà responsabile per le informazioni e gli elementi di prova giustificativi; EPDItaly declina ogni responsabilità riguardo alle informazioni del fabbricante, ai dati e ai risultati della valutazione del ciclo di vita.                                                        |
| <b>Documenti di riferimento:</b>                  | Regolamento del Programma EPDItaly rev 6.0 del 30/10/2023<br>ISO 14025:2010<br>EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PCR di riferimento:</b>                        | PCR per i prodotti da costruzione: ICMQ-001/15 rev 3<br>EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



FIBRE NET si occupa di sviluppo e produzione in Italia di soluzioni e sistemi certificati per il recupero strutturale, il miglioramento e l'adeguamento sismico, e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente.

FIBRE NET, è nata con lo sviluppo di prodotti e sistemi certificati in materiali compositi, completa la filiera con malte e prodotti per il ripristino, consolidamento, riparazione, finitura e protezione del calcestruzzo e delle murature.

Oggi FIBRE NET GROUP è una realtà dinamica e alla continua ricerca dell'eccellenza; i costanti investimenti in R&S, l'alto livello di competitività e la crescita costante in termini di conoscenza e produttività consentono all'azienda di sviluppare prodotti e sistemi tecnologicamente avanzati in materiali compositi fibro-rinforzati che trovano largo utilizzo in più di 30 paesi al mondo.

La crescita professionale e dimensionale è andata di pari passo con l'impegno nella diffusione della cultura dei materiali compositi innovativi. Oggi il Gruppo è in grado di offrire una proposizione a 360 gradi nella messa in sicurezza del rinforzo e ripristino del patrimonio del costruito.

La storia di FIBRE NET inizia nel 2001 con una visione: sviluppare un prodotto del tutto nuovo non presente sul mercato, una rete in GFRP (Glass Fibre Reinforced Polymer). Nasce il best seller "Ri-Struttura", la risposta evoluta alla classica rete elettrosaldata. La sfida continua con l'ideazione e realizzazione della tecnologia per produrla, con la reale creazione di un mercato per il prodotto finito, fino ad arrivare alle verifiche, validazioni e certificazioni.

Il Gruppo si pone come obiettivo quello di essere esempio culturale per ricerca ed eccellenza, front-line nell'offerta di soluzioni originali e innovative, "garante" per i propri prodotti ed "endorsement" per le partnership in Italia e all'estero. La filosofia del Gruppo si basa su un'esperienza partecipativa che lo rende ogni giorno più strutturato, performante, competitivo e in grado di affacciarsi con metodologie professionali sui mercati globali.

Alla base dei valori fondamentali del Gruppo ci sono l'attenzione alla qualità e l'orientamento al servizio verso i clienti. L'impegno di tutto il team è rivolto alla crescita professionale continua per promuovere innovazione, fiducia e affidabilità.

FIBRE NET S.p.A. gestisce principalmente il suo ciclo produttivo presso i suoi siti di produzione a Pavia di Udine (UD). Grazie agli investimenti tecnologici effettuati, la società è in grado di gestire gli ordini con alti livelli di efficienza. Oltre

ai siti produttivi e alle aree utilizzate per attività di tipo direzionale, commerciale, amministrativo, un ampio spazio è dedicato ai laboratori di ricerca e verifiche tecniche di tipo chimico e meccanico e alle attività di formazione.

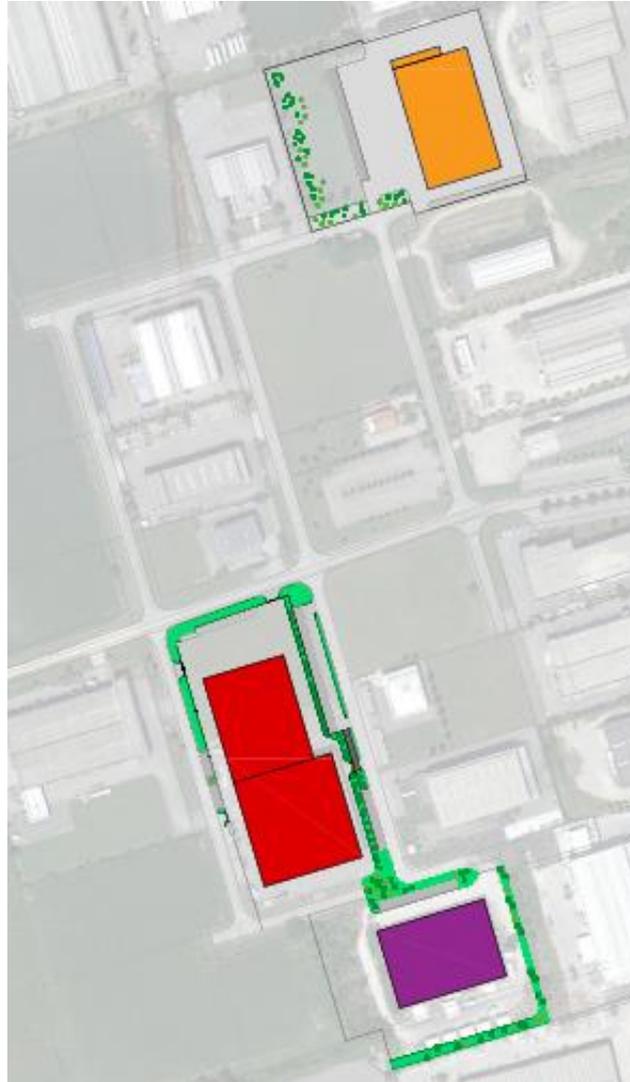


Figura 1: Stabilimento FIBRE NET di Pavia di Udine (UD).

## OBIETTIVO E SCOPO DELL'EPD

La presente Dichiarazione Ambientale di Prodotto è relativa ad 1 kg di prodotto (rete secca in carbonio e rete in fibra di vetro) realizzato da FIBRE NET S.p.A. nello stabilimento di Pavia di Udine (UD) in Via Marinelli.

Le fasi del ciclo di vita incluse nello studio sono schematicamente rappresentate in Tabella 1. L'approccio seguito tiene conto del ciclo di vita dei prodotti analizzati "from cradle to gate with modules C1-C4 and module D", ossia includendo i moduli C1-C4 e il modulo D (A1-A3 + C + D), partendo cioè dalle materie prime, alla produzione dei componenti, fino alla fase di dismissione e successivamente di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

| FASE DI PRODUZIONE               |           |               | FASE DI COSTRUZIONE |                              | FASE DI UTILIZZO |              |             |              |                  |                                        |                                      | FASE DI FINE VITA           |           |                         |             | FASE DI RECUPERO DELLE RISORSE                |
|----------------------------------|-----------|---------------|---------------------|------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Approvvigionamento materie prime | Trasporto | Fabbricazione | Trasporto           | Costruzione – messa in opera | Utilizzo         | Manutenzione | Riparazione | Sostituzione | Ristrutturazione | Consumo di energia durante l' utilizzo | Consumo di acqua durante l' utilizzo | De-costruzione, demolizione | Trasporto | Trattamento dei rifiuti | Smaltimento | Potenziale di riutilizzo - recupero - riciclo |
| A1                               | A2        | A3            | A4                  | A5                           | B1               | B2           | B3          | B4           | B5               | B6                                     | B7                                   | C1                          | C2        | C3                      | C4          | D                                             |
| X                                | X         | X             | MND                 | MND                          | MND              | MND          | MND         | MND          | MND              | MND                                    | MND                                  | X                           | X         | X                       | X           | X                                             |

Quando un modulo viene considerato nell'analisi nell'ultima riga viene contrassegnato con una "X".

Quando un modulo non è contabilizzato nell'ultima riga è contrassegnato con "MND", cioè non dichiarato.

Quando un modulo non è rilevante per le prestazioni ambientali nell'ultima riga viene contrassegnato con "NR", non rilevante.

Tabella 1: Confini del sistema.

Il software di calcolo adottato nello studio è il SimaPro 9.5.0.0, fornito da PRÉ Consultants. La banca dati del presente modello è stata implementata dal database Ecoinvent 3.8, che ha fornito tutti i dati relativi alla produzione dei combustibili e dell'energia elettrica, alla produzione dei materiali e ai trasporti.

SOFTWARE: SimaPro 9.5.0.0

DATABASE: Ecoinvent 3.8

VALIDITÀ GEOGRAFICA DELL'EPD: Italia e Paesi Europei a seconda delle condizioni di mercato

TIPO DI EPD: EPD di prodotto (III Tipo)

## IL PRODOTTO


### Rete secca termosaldata in fibra di carbonio FB-RC225-TH12 – grammatura 200 g/m<sup>2</sup>

Rinforzo strutturale bidirezionale termosaldato in fibra di carbonio ad alta tenacità utilizzabile nel rinforzo di strutture in calcestruzzo armato e muratura con la tecnica del placcaggio fibro-rinforzato.

L'utilizzo di questo tessuto in fibra di carbonio, da incollare al supporto per mezzo di resine polimeriche termoindurenti, permette di incrementare sia la resistenza dell'elemento rinforzato, in particolare dei confronti delle sollecitazioni di trazione e di taglio, sia la sua duttilità, con interventi di cerchiatura che realizzano un efficace confinamento. L'intervento avviene in modo puntuale, calibrando la quantità e la disposizione delle fibre in modo da ottimizzare le proprietà meccaniche del rinforzo secondo le necessità di miglioramento richieste. I tessuti da

impregnare in situ permettono inoltre interventi anche su strutture con elementi architettonici dalle geometrie irregolari.

La rete secca termosaldata in fibra di carbonio FB-RC225-TH12 è un componente del Sistema BETONTEX® con Certificato di Valutazione Tecnica n. 405/2023 ai sensi del Cap. 11, punto 11.1, lett. C del D.M. 17.01.2018.

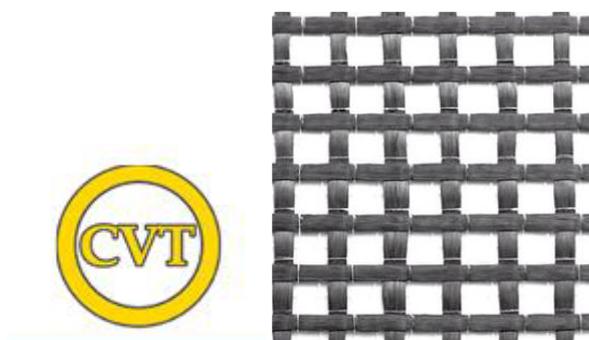


| RETE SECCA CARBONIO - FB-RC225-TH12-R16 200 g/mq |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Materia prima                                    | %     |
| Fibra carbonio                                   | 85-90 |
| Filo vetro                                       | 10-15 |

Caratteristiche geometriche e meccaniche:

| Proprietà                                  | u.m.              | Valore | Rif.                  |
|--------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| Larghezza del nastro                       | mm                | 1000   | CNR-DT 200/2004       |
| Spessore equivalente di fibra              | mm                | 0,056  | UNI EN 2561           |
| Tensione di rottura a trazione della fibra | MPa               | 5.100  | ISO 10618             |
| Modulo elastico a trazione della fibra     | GPa               | 245    | ISO 10618             |
| Allungamento a rottura della fibra         | %                 | 2,1    | ISO 10618             |
| Densità delle fibre                        | g/cm <sup>3</sup> | 1,78   | ASTM D792, ISO 1183-1 |

**Rete termosaldata in fibra di vetro FB-VAR220-R12 – grammatura 220 g/m<sup>2</sup>**

Rete termosaldata in fibra di vetro alcalino resistente, maglia 12x12mm, peso 220gr/m<sup>2</sup>, caratterizzata da elevate proprietà meccaniche, leggerezza, reversibilità, compatibilità con malte cementizie ed a base calce naturale, di elevata adattabilità al supporto. Queste caratteristiche, unite all'assenza di problemi di corrosione, la rendono indicata per l'applicazione come rinforzo su murature storiche, tamponamenti, volte ed elementi in muratura e calcestruzzo.



| RETE SECCA VETRO - FB-VAR220-R12 220 g/mq |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Materia prima                             | %       |
| Filo Roving                               | 88-92   |
| Filo vetro                                | 8,8-9,2 |

#### Caratteristiche geometriche e meccaniche


| Proprietà                                  | u.m.               | Rif.   | Rif.                             |
|--------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------------------|
| Larghezza                                  | mm                 | 1000   | CNR DT 203/2006 ISO 10406-1:2015 |
| Dimensione della maglia                    | mm                 | 12x12  |                                  |
| Sezione della rete                         | mm <sup>2</sup> /m | 40     |                                  |
| Carico di rottura a trazione 0°            | kN/m               | ≥ 56   | Metodo interno                   |
| Carico di rottura a trazione 90°           | kN/m               | ≥ 56   |                                  |
| Tensione di rottura a trazione della fibra | MPa                | ≥ 1400 |                                  |
| Modulo elastico a trazione della fibra     | GPa                | ≥ 74   |                                  |
| Allungamento a rottura della fibra         | %                  | 2      |                                  |

#### Caratteristiche chimiche e fisiche

| Proprietà           | u.m.              | Rif.                                      | Rif. |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------------|------|
| Tipo di fibre       | -                 | vetro AR<br>(alta resistenza agli alcali) | -    |
| Densità della fibra | g/cm <sup>3</sup> | 2,65                                      | -    |
| Riciclabilità       | -                 | riciclabile                               | -    |

#### **Rete termosaldata in fibra di vetro FB-VAR320-R12 – grammatura 320 g/m<sup>2</sup>**

Rete termosaldata in fibra di vetro alcalino resistente di Fibre Net, disponibile in nastro della larghezza di 1 metro, caratterizzata da elevate proprietà meccaniche, leggerezza, minimo ingombro, reversibilità, compatibilità con malte cementizie ed a base calce naturale, di elevata adattabilità al supporto. Queste caratteristiche, unite all'assenza di problemi di corrosione, la rendono indicata per l'applicazione su di murature storiche, tamponamenti, volte ed elementi in calcestruzzo, come antiritiro e antifessurante.

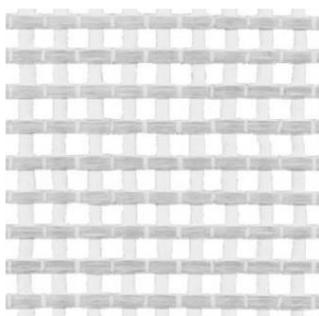

| RETE SECCA VETRO - FB-VAR320-R12 320 g/mq |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Materia prima                             | %       |
| Filo Roving                               | 92-95   |
| Filo vetro                                | 5,8-6,4 |

Caratteristiche geometriche e meccaniche:

| Proprietà                                  | u.m.               | Rif.    | Rif.                             |
|--------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------|
| Larghezza                                  | mm                 | 1.000   | CNR DT 203/2006 ISO 10406-1:2015 |
| Dimensione della maglia                    | mm                 | 12x12   |                                  |
| Sezione della rete                         | mm <sup>2</sup> /m | 60      | Metodo interno                   |
| Carico di rottura a trazione 0°            | kN/m               | ≥ 84    |                                  |
| Carico di rottura a trazione 90°           | kN/m               | ≥ 84    |                                  |
| Tensione di rottura a trazione della fibra | MPa                | ≥ 1.400 |                                  |
| Modulo elastico a trazione della fibra     | GPa                | ≥ 74    |                                  |
| Allungamento a rottura della fibra         | %                  | 2       |                                  |

Caratteristiche chimiche e fisiche

| Proprietà           | u.m.              | Rif.                                      | Rif. |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------------|------|
| Tipo di fibre       | -                 | vetro AR<br>(alta resistenza agli alcali) |      |
| Densità della fibra | g/cm <sup>3</sup> | 2,65                                      |      |
| Riciclabilità       | -                 | riciclabile                               |      |

Sono stati inseriti i prodotti reti secche in fibra di vetro (FB-VAR320-R12 e FB-VAR220-R12) e rete secca in carbonio (FB-RC225-TH12-R16) nella stessa EPD specifica conformemente alle condizioni presenti al paragrafo 4.3 del Regolamento EPD Italy vers. 6:

- a) lo studio LCA è il medesimo, incluse le assunzioni di partenza;
- b) i prodotti appartengono alla medesima PCR;
- c) i prodotti hanno la medesima Unità Dichiarata;
- d) i prodotti hanno il medesimo ciclo produttivo;
- e) per i prodotti da costruzione, ricadere all'interno della medesima norma di prodotto.

## CICLO PRODUTTIVO

La rete, sia in fibra di vetro che in fibra di carbonio, viene prodotta su diverse 3 Linee di tessitura che presentano le stesse modalità di funzionamento, seguendo i passaggi che si dettagliano in seguito.

| Lavorazione       | Impiantistica/attrezzatura                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tessitura         | - Cantre per la disposizione dei filati,<br>- Pettini per la distanziatura dei filati,<br>- Telaio<br>- Lampade per la termosaldatura |
| Avvolgimento rete | - Bobinatrici                                                                                                                         |
| Taglio della rete | - Taglierine                                                                                                                          |
| Confezionamento   | - Manuale.                                                                                                                            |

## UNITA' DICHIARATA

L'unità dichiarata per la seguente EPD è pari a 1 chilogrammo (kg) di prodotto (rete secca in carbonio "FB-RC225-TH12" 200 g/m<sup>2</sup> e rete in fibra di vetro "FB-VAR220-R12" e "FB-VAR320-R12"), prodotto nello stabilimento di Pavia di Udine (UD) in Via Marinelli, seguendo un approccio "from cradle to gate with options".

## PERIODO DI ESAME

I dati primari raccolti nell'ambito del presente studio si riferiscono all'anno di produzione 2022.


## CONFINI DEL SISTEMA

All'interno del ciclo di vita del prodotto (rete secca in carbonio e rete in fibra di vetro) di FIBRE NET, sono inclusi i seguenti processi a monte:

- A1) Approvvigionamento delle materie prime:
  - Estrazione e trasformazione di materie prime, produzione e trasformazione di biomasse, processi di riciclaggio di materiali secondari da un precedente sistema di prodotti, ma non compresi quelli che fanno parte dei rifiuti;
  - Generazione di energia elettrica, vapore e calore proveniente da risorse energetiche primarie, inclusa la loro estrazione, raffinazione e trasporto. Il mix elettrico adottato è stato quello dichiarato da ENEL (2022) e presenta un impatto pari a circa 0,47kgCO<sub>2</sub>eq./kWh.

È stato considerato un quantitativo di materie prime superiore al 95% della massa totale come previsto dalle regole di *Cut-off*, che verranno meglio dettagliate nel seguito.

- A2) Trasporti:
  - Trasporto materie prime e materiali ausiliari;
  - Trasporto degli imballaggi del prodotto finito;
  - Trasporto interno.
- A3) Produzione:
  - Materiali ausiliari;
  - Materiali impiegati per la depurazione;
  - Emissioni durante il ciclo produttivo;

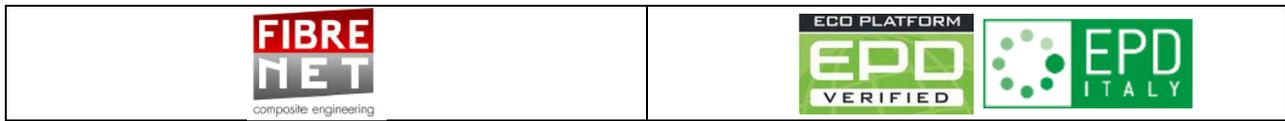

- Rifiuti generati dal processo produttivo fino allo stato finale.

Per quanto riguarda i trasporti esterni ed interni (A2), FIBRE NET ha fornito direttamente i dati necessari.

- Fase di fine vita

All'interno del ciclo di vita del prodotto (rete secca in carbonio e rete in fibra di vetro) di FIBRE NET, sono inclusi i seguenti processi di fine vita:

- C1) De-costruzione, Demolizione: comprende lo "smontaggio" del prodotto. Si è ipotizzata la demolizione di un quantitativo di prodotto, inerente alla composizione del Sistema Ristruttura, impiegato per 1 mc di calcestruzzo.

- C2) Trasporto: Trasporto al trattamento e smaltimento dei rifiuti: è stata ipotizzata una distanza media dal luogo di demolizione al centro di smaltimento/trattamento a 20 km.

- C3) Trattamento dei rifiuti: comprende la selezione dei rifiuti da costruzioni e demolizioni (C&D) ed il successivo riciclo dei rifiuti in vetroresina.

- C4) Smaltimento dei rifiuti finali: si considera l'invio a discarica del rifiuto in vetroresina.

- Modulo D

Si considerano inoltre i benefici derivanti da tutti i flussi netti nella fase di fine vita che lasciano il sistema del prodotto dopo aver superato la fase del rifiuto, valutati all'interno del modulo D. In base al contenuto del prodotto finito (vetroresina), il materiale riciclato può essere riutilizzato come filler inerte.

## Regole di cut-off

I dati di inventario considerati nello studio rappresentano almeno il 95% degli afflussi totali (massa ed energia) delle fasi A1, A2 e A3. Ciò che non è incluso nell'LCA è stato specificato. In particolare, è stato escluso dallo studio e quindi rientra nei *Cut-off*: gli imballaggi dei materiali ausiliari poiché risultano trascurabili in termini di impatti ambientali.


## Regole di allocazione

In questo studio si è cercato di ripartire i dati in ingresso e in uscita mantenendo il principio di modularità: i materiali e i flussi di energia da e per l'ambiente vengono quindi assegnati al modulo in cui si verificano. Non è stato fatto nessun doppio conteggio per gli ingressi o le uscite.

Nello specifico a partire dai materiali impiegati per ciascun prodotto studiato, è stato possibile per l'unità di analisi selezionata (chilogrammo di prodotto) allocare le materie in ingresso tenendo conto dell'incidenza che la singola materia prima ha rispetto all'unità dichiarata (UD).

Per quanto concerne il processo di produzione inteso come consumi termici, rifiuti prodotti, emissioni rilasciate in ambiente, ecc. si è determinato il quantitativo specifico per ciascun prodotto andando a dividere i consumi complessivi per la produzione totale di FIBRE NET riportata per lo stabilimento. In questo caso, quindi, si è fatto riferimento all'intera produzione di prodotti realizzati nello stabilimento produttivo in cui sono realizzati anche i prodotti certificati in questo studio per l'anno 2022 (pari a 28.804 kg).

Per i consumi elettrici l'allocazione è stata effettuata impiegando i dati dei consumi degli specifici reparti produttivi coinvolti nella produzione dei prodotti certificati in questo studio riferendoli agli specifici quantitativi di prodotti finiti realizzati.

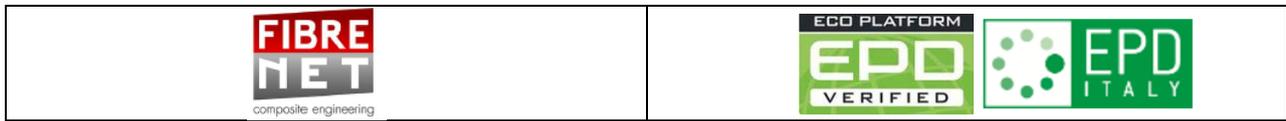

## Qualità dei dati

Per questo studio LCA sono stati utilizzati dati specifici (dati primari) per i processi che riguardano le fasi di lavorazione interne allo stabilimento di FIBRE NET. Sono dati specifici anche le distanze dai fornitori delle materie prime utilizzate (dati primari).

Nei casi in cui sono stati utilizzati dati generici (ad es. per la schematizzazione dei processi produttivi associati alle varie materie in ingresso), essi sono stati scelti in maniera che fossero rappresentativi per area geografica e metodologia tecnologica.

Per la fase di smaltimento sono state fatte delle ipotesi su degli specifici scenari ritenuti validi (dati secondari).

## IMPATTI AMBIENTALI

Le seguenti Tabelle mostrano gli impatti ambientali per i prodotti (rete secca in carbonio “FB-RC225-TH12-” 200 g/m<sup>2</sup> e rete in fibra di vetro) considerati secondo la metodologia EN 15804+A2. Il calcolo è stato effettuato attraverso il software SimaPro 9 con i dati riferiti all’anno di produzione 2022.

Il calcolo dei valori “Produzione di rifiuti” è stato svolto applicando il metodo “EDIP 2003 V1.07 (Environmental Design of Industrial Products)” all’interno del software SimaPro. Il calcolo dell’indicatore “FW” è stato svolto applicando il metodo “Selected LCI results, additional V1.05” all’interno del software SimaPro. Il calcolo degli indicatori “PERT” e “PENRT” è stato svolto applicando il metodo “Cumulative Energy Demand (LHV) V1.00” all’interno del software SimaPro.

Gli indicatori ambientali aggiuntivi sono stati calcolati, anche se non riportati in EPD, e sono presenti invece nel report LCA.

## RETE SECCA IN CARBONIO “FB-RC225-TH12”

Risultati per 1 chilogrammo (kg) di prodotto

| Categorie di impatto  | U.M.        | Fase di produzione |           |           | A1-A3     | Fine vita |           |            |          | Modulo D  |
|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|
|                       |             | A1                 | A2        | A3        |           | C1        | C2        | C3         | C4       | D         |
| GWP-total             | kg CO2 eq   | 3,12E+01           | 9,26E-02  | 6,52E-01  | 3,19E+01  | 1,79E-01  | 2,76E-03  | 2,61E-01   | 1,01E-01 | -1,53E-03 |
| GWP-fossil            | kg CO2 eq   | 3,12E+01           | 9,26E-02  | 6,69E-01  | 3,19E+01  | 1,79E-01  | 2,76E-03  | 2,44E-01*2 | 1,01E-01 | -1,52E-03 |
| GWP-biogenic          | kg CO2 eq   | 1,19E-02           | 3,00E-05  | -1,66E-02 | -4,68E-03 | 5,29E-05  | 9,07E-07  | 1,66E-02   | 6,68E-05 | -2,92E-06 |
| GWP-luluc             | kg CO2 eq   | 1,18E-02           | 8,30E-07  | 1,05E-04  | 1,19E-02  | 4,41E-06  | 2,23E-08  | 9,98E-05   | 2,90E-06 | -5,40E-06 |
| ODP                   | kg CFC11 eq | 1,14E-06           | 2,18E-08  | 2,70E-08  | 1,19E-06  | 4,00E-08  | 6,56E-10  | 1,88E-08   | 8,61E-10 | -3,12E-10 |
| AP                    | mol H+ eq   | 9,35E-02           | 4,82E-04  | 9,24E-04  | 9,49E-02  | 1,93E-03  | 9,60E-06  | 5,26E-04   | 5,05E-05 | -1,50E-05 |
| EP-freshwater         | kg P eq     | 1,60E-03           | 4,81E-08  | 5,10E-06  | 1,60E-03  | 1,26E-07  | 1,41E-09  | 2,06E-06   | 8,55E-08 | -9,55E-09 |
| EP-marine             | kg N eq     | 2,24E-02           | 1,46E-04  | 3,49E-04  | 2,29E-02  | 8,64E-04  | 3,07E-06  | 1,88E-04   | 1,26E-04 | -4,74E-06 |
| EP-terrestrial        | mol N eq    | 2,45E-01           | 1,61E-03  | 3,16E-03  | 2,50E-01  | 9,48E-03  | 3,38E-05  | 1,98E-03   | 2,13E-04 | -5,21E-05 |
| POCP                  | kg NMVOC eq | 7,42E-02           | 4,32E-04  | 8,81E-04  | 7,56E-02  | 2,59E-03  | 9,21E-06  | 5,57E-04   | 8,05E-05 | -1,39E-05 |
| ADP-minerals&metals** | kg Sb eq    | 5,05E-06           | 3,89E-09  | 6,25E-07  | 5,68E-06  | 9,23E-09  | 1,20E-10  | 1,96E-07   | 2,34E-10 | -1,79E-10 |
| ADP-fossil**          | MJ          | 4,92E+02           | 1,31E+00  | 2,67E+00  | 4,96E+02  | 2,47E+00  | 3,91E-02  | 1,40E+00   | 7,04E-02 | -2,08E-02 |
| WDP**                 | m3 depriv.  | 7,45E+00           | -2,03E-04 | 6,59E-02  | 7,51E+00  | 6,37E-04  | -6,55E-06 | 1,74E-02   | 2,48E-04 | -2,22E-03 |

\*\* Disclaimer: I risultati di questo indicatore di impatto ambientale devono essere utilizzati con cautela poiché le incertezze di questi risultati sono elevate o poiché l'esperienza con l'indicatore è limitata.

| Consumo di risorse e output | U.M.           | Fase di produzione |          |          | A1-A3    | Fine vita |          |          |          | Modulo D  |
|-----------------------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
|                             |                | A1                 | A2       | A3       |          | C1        | C2       | C3       | C4       | D         |
| PERE                        | MJ             | 1,37E+01           | 1,99E-03 | 3,26E-01 | 1,40E+01 | 3,99E-03  | 6,00E-05 | 5,01E-02 | 2,36E-03 | -2,05E-04 |
| PERM                        | MJ             | 4,93E+00           | 0,00E+00 | 1,06E-01 | 5,04E+00 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| PERT                        | MJ             | 1,86E+01           | 1,99E-03 | 4,32E-01 | 1,90E+01 | 3,99E-03  | 6,00E-05 | 5,01E-02 | 2,36E-03 | -2,05E-04 |
| PENRE                       | MJ             | 4,92E+02           | 1,31E+00 | 2,49E+00 | 4,95E+02 | 2,47E+00  | 3,91E-02 | 1,40E+00 | 7,04E-02 | -2,08E-02 |
| PENRM                       | MJ             | 0,00E+00           | 0,00E+00 | 1,71E-01 | 1,71E-01 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| PENRT                       | MJ             | 4,92E+02           | 1,31E+00 | 2,66E+00 | 4,96E+02 | 2,47E+00  | 3,91E-02 | 1,40E+00 | 7,04E-02 | -2,08E-02 |
| SM                          | kg             | 1,99E-01           | 3,50E-06 | 8,18E-01 | 1,02E+00 | 9,75E-06  | 1,05E-07 | 1,11E+00 | 3,57E-06 | -6,36E-07 |
| CRU                         | kg             | 0,00E+00           | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| RSF                         | MJ             | 0,00E+00           | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| NRSF                        | MJ             | 2,49E+00           | 1,79E-05 | 0,00E+00 | 2,49E+00 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| MFR                         | kg             | 0,00E+00           | 0,00E+00 | 3,32E+00 | 3,32E+00 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 1,02E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| MER                         | kg             | 0,00E+00           | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| EEE                         | MJ             | 0,00E+00           | 0,00E+00 | 4,08E-01 | 4,08E-01 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| EET                         | MJ             | 0,00E+00           | 0,00E+00 | 7,98E-01 | 7,98E-01 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| FW                          | m <sup>3</sup> | 1,98E-01           | 4,17E-06 | 2,04E-03 | 2,00E-01 | 4,17E-05  | 1,07E-07 | 6,00E-04 | 1,17E-05 | -5,25E-05 |

| Produzione di rifiuti | U.M. | Fase di produzione |          |          | A1-A3    | Fine vita |          |          |          | Modulo D  |
|-----------------------|------|--------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
|                       |      | A1                 | A2       | A3       |          | C1        | C2       | C3       | C4       | D         |
| HWD                   | kg   | 1,80E-04           | 3,31E-06 | 5,53E-06 | 1,89E-04 | 6,48E-06  | 1,03E-07 | 3,97E-06 | 1,38E-07 | -4,99E-08 |
| NHWD                  | kg   | 1,22E+00           | 5,49E-05 | 5,83E-02 | 1,27E+00 | 1,52E-04  | 1,61E-06 | 9,09E-02 | 9,00E-01 | -9,19E-06 |
| RWD                   | kg   | 1,34E-03           | 9,34E-06 | 1,16E-05 | 1,36E-03 | 1,77E-05  | 2,80E-07 | 8,89E-06 | 4,18E-07 | -1,43E-07 |

Gli indicatori ambientali aggiuntivi sono stati calcolati, anche se non riportati in EPD, e sono presenti invece nel report LCA.

## RETE SECCA IN FIBRA DI VETRO “FB-VAR220-R12”

Risultati per 1 chilogrammo (kg) di prodotto

| Categorie di impatto  | U.M.        | Fase di produzione |           |           | A1-A3    | Fine vita |           |                        |          | Modulo D  |
|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------------|----------|-----------|
|                       |             | A1                 | A2        | A3        |          | C1        | C2        | C3                     | C4       | D         |
| GWP-total             | kg CO2 eq   | 2,81E+00           | 7,86E-02  | 6,34E-01  | 3,52E+00 | 1,79E-01  | 2,76E-03  | 2,58E-01               | 1,01E-01 | -1,53E-03 |
| GWP-fossil            | kg CO2 eq   | 2,67E+00           | 7,86E-02  | 6,47E-01  | 3,40E+00 | 1,79E-01  | 2,76E-03  | 2,44E-01* <sup>2</sup> | 1,01E-01 | -1,52E-03 |
| GWP-biogenic          | kg CO2 eq   | 1,34E-01           | 2,55E-05  | -1,36E-02 | 1,21E-01 | 5,29E-05  | 9,07E-07  | 1,36E-02               | 6,68E-05 | -2,92E-06 |
| GWP-luluc             | kg CO2 eq   | 1,72E-03           | 6,74E-07  | 5,15E-05  | 1,77E-03 | 4,41E-06  | 2,23E-08  | 9,98E-05               | 2,90E-06 | -5,40E-06 |
| ODP                   | kg CFC11 eq | 2,36E-07           | 1,84E-08  | 2,58E-08  | 2,80E-07 | 4,00E-08  | 6,56E-10  | 1,88E-08               | 8,61E-10 | -3,12E-10 |
| AP                    | mol H+ eq   | 1,52E-02           | 2,87E-04  | 8,34E-04  | 1,63E-02 | 1,93E-03  | 9,60E-06  | 5,26E-04               | 5,05E-05 | -1,50E-05 |
| EP-freshwater         | kg P eq     | 1,83E-04           | 4,03E-08  | 4,34E-06  | 1,88E-04 | 1,26E-07  | 1,41E-09  | 2,06E-06               | 8,55E-08 | -9,55E-09 |
| EP-marine             | kg N eq     | 3,08E-03           | 9,50E-05  | 3,16E-04  | 3,49E-03 | 8,64E-04  | 3,07E-06  | 1,88E-04               | 1,26E-04 | -4,74E-06 |
| EP-terrestrial        | mol N eq    | 3,45E-02           | 1,04E-03  | 2,92E-03  | 3,85E-02 | 9,48E-03  | 3,38E-05  | 1,98E-03               | 2,13E-04 | -5,21E-05 |
| POCP                  | kg NMVOC eq | 1,02E-02           | 2,85E-04  | 8,14E-04  | 1,13E-02 | 2,59E-03  | 9,21E-06  | 5,57E-04               | 8,05E-05 | -1,39E-05 |
| ADP-minerals&metals** | kg Sb eq    | 1,29E-06           | 3,40E-09  | 5,39E-07  | 1,83E-06 | 9,23E-09  | 1,20E-10  | 1,96E-07               | 2,34E-10 | -1,79E-10 |
| ADP-fossil**          | MJ          | 3,54E+01           | 1,10E+00  | 2,38E+00  | 3,89E+01 | 2,47E+00  | 3,91E-02  | 1,40E+00               | 7,04E-02 | -2,08E-02 |
| WDP**                 | m3 depriv.  | 7,74E-01           | -1,68E-04 | 5,87E-02  | 8,32E-01 | 6,37E-04  | -6,55E-06 | 1,74E-02               | 2,48E-04 | -2,22E-03 |

\*\* Disclaimer: I risultati di questo indicatore di impatto ambientale devono essere utilizzati con cautela poiché le incertezze di questi risultati sono elevate o poiché l'esperienza con l'indicatore è limitata.

| Consumo di risorse e output | U.M.           | Fase di produzione |          |          | A1-A3    | Fine vita |          |          |          | Modulo D  |
|-----------------------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
|                             |                | A1                 | A2       | A3       |          | C1        | C2       | C3       | C4       | D         |
| PERE                        | MJ             | 6,45E+00           | 1,69E-03 | 3,34E-01 | 6,78E+00 | 3,99E-03  | 6,00E-05 | 5,01E-02 | 2,36E-03 | -2,05E-04 |
| PERM                        | MJ             | 1,35E+00           | 0,00E+00 | 1,46E-02 | 1,36E+00 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| PERT                        | MJ             | 7,79E+00           | 1,69E-03 | 3,49E-01 | 8,14E+00 | 3,99E-03  | 6,00E-05 | 5,01E-02 | 2,36E-03 | -2,05E-04 |
| PENRE                       | MJ             | 3,54E+01           | 1,10E+00 | 2,25E+00 | 3,87E+01 | 2,47E+00  | 3,91E-02 | 1,40E+00 | 7,04E-02 | -2,08E-02 |
| PENRM                       | MJ             | 0,00E+00           | 0,00E+00 | 1,30E-01 | 1,30E-01 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| PENRT                       | MJ             | 3,54E+01           | 1,10E+00 | 2,38E+00 | 3,89E+01 | 2,47E+00  | 3,91E-02 | 1,40E+00 | 7,04E-02 | -2,08E-02 |
| SM                          | kg             | 7,60E-02           | 3,00E-06 | 8,10E-01 | 8,86E-01 | 9,75E-06  | 1,05E-07 | 1,11E+00 | 3,57E-06 | -6,36E-07 |
| CRU                         | kg             | 0,00E+00           | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| RSF                         | MJ             | 0,00E+00           | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| NRSF                        | MJ             | 1,17E-02           | 1,54E-05 | 0,00E+00 | 1,18E-02 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| MFR                         | kg             | 0,00E+00           | 0,00E+00 | 3,32E+00 | 3,32E+00 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 1,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| MER                         | kg             | 0,00E+00           | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| EEE                         | MJ             | 0,00E+00           | 0,00E+00 | 4,08E-01 | 4,08E-01 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| EET                         | MJ             | 0,00E+00           | 0,00E+00 | 7,98E-01 | 7,98E-01 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| FW                          | m <sup>3</sup> | 2,36E-02           | 3,55E-06 | 1,82E-03 | 2,54E-02 | 4,17E-05  | 1,07E-07 | 6,00E-04 | 1,17E-05 | -5,25E-05 |

| Produzione di rifiuti | U.M. | Fase di produzione |          |          | A1-A3    | Fine vita |          |          |          | Modulo D  |
|-----------------------|------|--------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
|                       |      | A1                 | A2       | A3       |          | C1        | C2       | C3       | C4       | D         |
| HWD                   | kg   | 2,70E-05           | 2,90E-06 | 5,33E-06 | 3,52E-05 | 6,48E-06  | 1,03E-07 | 3,97E-06 | 1,38E-07 | -4,99E-08 |
| NHWD                  | kg   | 1,72E-01           | 4,62E-05 | 5,74E-02 | 2,29E-01 | 1,52E-04  | 1,61E-06 | 8,06E-02 | 9,00E-01 | -9,19E-06 |
| RWD                   | kg   | 7,18E-05           | 7,88E-06 | 1,11E-05 | 9,08E-05 | 1,77E-05  | 2,80E-07 | 8,89E-06 | 4,18E-07 | -1,43E-07 |

## RETE SECCA IN FIBRA DI VETRO “FB-VAR320-R12”

Risultati per 1 chilogrammo (kg) di prodotto

| Categorie di impatto  | U.M.        | Fase di produzione |           |           | A1-A3    | Fine vita |           |            |          | Modulo D  |
|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|
|                       |             | A1                 | A2        | A3        |          | C1        | C2        | C3         | C4       | D         |
| GWP-total             | kg CO2 eq   | 2,75E+00           | 7,71E-02  | 6,34E-01  | 3,46E+00 | 1,79E-01  | 2,76E-03  | 2,58E-01   | 1,01E-01 | -1,53E-03 |
| GWP-fossil            | kg CO2 eq   | 2,62E+00           | 7,71E-02  | 6,47E-01  | 3,34E+00 | 1,79E-01  | 2,76E-03  | 2,44E-01*2 | 1,01E-01 | -1,52E-03 |
| GWP-biogenic          | kg CO2 eq   | 1,35E-01           | 2,50E-05  | -1,36E-02 | 1,21E-01 | 5,29E-05  | 9,07E-07  | 1,36E-02   | 6,68E-05 | -2,92E-06 |
| GWP-luluc             | kg CO2 eq   | 1,73E-03           | 6,61E-07  | 5,15E-05  | 1,78E-03 | 4,41E-06  | 2,23E-08  | 9,98E-05   | 2,90E-06 | -5,40E-06 |
| ODP                   | kg CFC11 eq | 2,34E-07           | 1,81E-08  | 2,58E-08  | 2,77E-07 | 4,00E-08  | 6,56E-10  | 1,88E-08   | 8,61E-10 | -3,12E-10 |
| AP                    | mol H+ eq   | 1,49E-02           | 2,82E-04  | 8,34E-04  | 1,60E-02 | 1,93E-03  | 9,60E-06  | 5,26E-04   | 5,05E-05 | -1,50E-05 |
| EP-freshwater         | kg P eq     | 1,85E-04           | 3,96E-08  | 4,34E-06  | 1,90E-04 | 1,26E-07  | 1,41E-09  | 2,06E-06   | 8,55E-08 | -9,55E-09 |
| EP-marine             | kg N eq     | 3,03E-03           | 9,32E-05  | 3,16E-04  | 3,44E-03 | 8,64E-04  | 3,07E-06  | 1,88E-04   | 1,26E-04 | -4,74E-06 |
| EP-terrestrial        | mol N eq    | 3,40E-02           | 1,02E-03  | 2,92E-03  | 3,80E-02 | 9,48E-03  | 3,38E-05  | 1,98E-03   | 2,13E-04 | -5,21E-05 |
| POCP                  | kg NMVOC eq | 9,73E-03           | 2,80E-04  | 8,14E-04  | 1,08E-02 | 2,59E-03  | 9,21E-06  | 5,57E-04   | 8,05E-05 | -1,39E-05 |
| ADP-minerals&metals** | kg Sb eq    | 9,08E-07           | 3,33E-09  | 5,39E-07  | 1,45E-06 | 9,23E-09  | 1,20E-10  | 1,96E-07   | 2,34E-10 | -1,79E-10 |
| ADP-fossil**          | MJ          | 3,47E+01           | 1,08E+00  | 2,38E+00  | 3,81E+01 | 2,47E+00  | 3,91E-02  | 1,40E+00   | 7,04E-02 | -2,08E-02 |
| WDP**                 | m3 depriv.  | 7,44E-01           | -1,65E-04 | 5,87E-02  | 8,03E-01 | 6,37E-04  | -6,55E-06 | 1,74E-02   | 2,48E-04 | -2,22E-03 |

\*\* Disclaimer: I risultati di questo indicatore di impatto ambientale devono essere utilizzati con cautela poiché le incertezze di questi risultati sono elevate o poiché l'esperienza con l'indicatore è limitata.

| Consumo di risorse e output | U.M.           | Fase di produzione |          |          | A1-A3    | Fine vita |          |          |          | Modulo D  |
|-----------------------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
|                             |                | A1                 | A2       | A3       |          | C1        | C2       | C3       | C4       | D         |
| PERE                        | MJ             | 6,40E+00           | 1,66E-03 | 3,34E-01 | 6,73E+00 | 3,99E-03  | 6,00E-05 | 5,01E-02 | 2,36E-03 | -2,05E-04 |
| PERM                        | MJ             | 1,35E+00           | 0,00E+00 | 1,46E-02 | 1,36E+00 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| PERT                        | MJ             | 7,74E+00           | 1,66E-03 | 3,49E-01 | 8,09E+00 | 3,99E-03  | 6,00E-05 | 5,01E-02 | 2,36E-03 | -2,05E-04 |
| PENRE                       | MJ             | 3,47E+01           | 1,08E+00 | 2,25E+00 | 3,80E+01 | 2,47E+00  | 3,91E-02 | 1,40E+00 | 7,04E-02 | -2,08E-02 |
| PENRM                       | MJ             | 0,00E+00           | 0,00E+00 | 1,30E-01 | 1,30E-01 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| PENRT                       | MJ             | 3,47E+01           | 1,08E+00 | 2,38E+00 | 3,81E+01 | 2,47E+00  | 3,91E-02 | 1,40E+00 | 7,04E-02 | -2,08E-02 |
| SM                          | kg             | 7,61E-02           | 2,94E-06 | 8,10E-01 | 8,86E-01 | 1,21E-05  | 1,25E-07 | 1,11E+00 | 3,67E-06 | -6,57E-07 |
| CRU                         | kg             | 0,00E+00           | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| RSF                         | MJ             | 0,00E+00           | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| NRSF                        | MJ             | 1,05E-02           | 1,51E-05 | 0,00E+00 | 1,05E-02 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| MFR                         | kg             | 0,00E+00           | 0,00E+00 | 3,32E+00 | 3,32E+00 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 1,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| MER                         | kg             | 0,00E+00           | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| EEE                         | MJ             | 0,00E+00           | 0,00E+00 | 4,08E-01 | 4,08E-01 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| EET                         | MJ             | 0,00E+00           | 0,00E+00 | 7,98E-01 | 7,98E-01 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| FW                          | m <sup>3</sup> | 2,29E-02           | 3,49E-06 | 1,82E-03 | 2,47E-02 | 4,17E-05  | 1,07E-07 | 6,00E-04 | 1,17E-05 | -5,25E-05 |

| Produzione di rifiuti | U.M. | Fase di produzione |          |          | A1-A3    | Fine vita |          |          |          | Modulo D  |
|-----------------------|------|--------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
|                       |      | A1                 | A2       | A3       |          | C1        | C2       | C3       | C4       | D         |
| HWD                   | kg   | 2,68E-05           | 2,84E-06 | 5,33E-06 | 3,50E-05 | 6,48E-06  | 1,03E-07 | 3,97E-06 | 1,38E-07 | -4,99E-08 |
| NHWD                  | kg   | 1,72E-01           | 4,53E-05 | 5,74E-02 | 2,30E-01 | 1,52E-04  | 1,61E-06 | 8,06E-02 | 9,00E-01 | -9,19E-06 |
| RWD                   | kg   | 7,12E-05           | 7,73E-06 | 1,11E-05 | 9,00E-05 | 1,77E-05  | 2,80E-07 | 8,89E-06 | 4,18E-07 | -1,43E-07 |

## GLOSSARIO

GWP-totale = Potenziale di riscaldamento globale, totale;

GWP-fossile = Potenziale di riscaldamento globale, combustibili fossili;

GWP-biogenico = Potenziale di riscaldamento globale, biogenico;

GWP-luluc = Potenziale di riscaldamento globale, uso del suolo e cambiamento dell'uso del suolo;

ODP = Potenziale di esaurimento dell'ozono stratosferico;

AP = Potenziale di acidificazione, superamento cumulativo;

EP-acqua dolce = Potenziale di eutrofizzazione, frazione di nutrienti che raggiungono il compartimento finale dell'acqua dolce;

EP-acqua marina = Potenziale di eutrofizzazione, frazione di nutrienti che raggiungono il compartimento finale dell'acqua marina;

EP-terrestre = Potenziale di eutrofizzazione, superamento cumulativo;

POCP = Potenziale di formazione dell'ozono troposferico;

ADP-minerali e metalli = Potenziale di esaurimento abiotico per le risorse non fossili;

ADP-fossile = Potenziale di esaurimento abiotico per le risorse fossili;

WDP = Potenziale di privazione dell'acqua (utilizzatore), consumo d'acqua ponderato in base alla privazione;

PERE = Uso di energia primaria rinnovabile escluse le risorse energetiche primarie rinnovabili usate come materie prime;

PERM = Uso di risorse energetiche primarie rinnovabili come materie prime;

PERT = Uso totale delle risorse energetiche primarie rinnovabili;

PENRE = Uso delle risorse energetiche primarie non rinnovabili escluse le risorse energetiche primarie non rinnovabili usate come materie prime;

PENRM = Uso di risorse energetiche primarie non rinnovabili come materie prime;

PENRT = Uso totale delle risorse energetiche primarie non rinnovabili;

SM = Uso di materie secondarie;

CRU = Componenti per il riutilizzo;

RSF = Uso di combustibili secondari rinnovabili;

NRSF = Uso di combustibili secondari non rinnovabili;

MFR = Materiali per il riciclaggio;

MER = Materiali per il recupero energetico;

EEE = Energia elettrica esportata;

EET = Energia termica esportata;

FW = Uso dell'acqua dolce;

HWD = Rifiuti pericolosi smaltiti;

NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti;

RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti.

## INFORMAZIONI SUL CONTENUTO DI CARBONIO BIOGENICO

Secondo la EN 15804:2012+A2:2019 se la massa dei materiali contenenti carbonio biogenico è inferiore al 5% della massa del prodotto, la dichiarazione di contenuto di carbonio biogenico può essere omessa. Nel presente studio il contenuto di carbonio biogenico del prodotto finito è inferiore al 5% della massa del prodotto stesso, per cui viene omesso.

Invece il contenuto di carbonio biogenico dell'imballaggio è superiore al 5% della massa dello stesso, per cui viene dichiarato. Nel caso dell'imballaggio della rete secca in fibra di vetro il valore risulta lo stesso per le due reti. Come già evidenziato al punto precedente, per l'imballaggio dei prodotti selezionati si registra il seguente impatto relativo ai kgC-biogenic:

| CONTENUTO DI CARBONIO BIOGENICO – RETE SECCA IN CARBONIO         | UNITA' DI MISURA (kgC/kg) |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| CONTENUTO DI CARBONIO BIOGENICO NEL PRODOTTO                     | 0,00E+00                  |
| CONTENUTO DI CARBONIO BIOGENICO NEL PACKAGING DI ACCOMPAGNAMENTO | 3,89E-03                  |

| CONTENUTO DI CARBONIO BIOGENICO – RETE SECCA IN FIBRA DI VETRO FB-VAR220-R12 | UNITA' DI MISURA (kgC/kg) |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| CONTENUTO DI CARBONIO BIOGENICO NEL PRODOTTO                                 | 0,00E+00                  |
| CONTENUTO DI CARBONIO BIOGENICO NEL PACKAGING DI ACCOMPAGNAMENTO             | 3,09E-03                  |


| CONTENUTO DI CARBONIO BIOGENICO – RETE SECCA IN FIBRA DI VETRO FB-VAR320-R12 | UNITA' DI MISURA (kgC/kg) |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| CONTENUTO DI CARBONIO BIOGENICO NEL PRODOTTO                                 | 0,00E+00                  |
| CONTENUTO DI CARBONIO BIOGENICO NEL PACKAGING DI ACCOMPAGNAMENTO             | 3,09E-03                  |

NOTE: 1 kg di carbonio biogenico equivale a 44/12 kg di CO<sub>2</sub>.

Il contributo risulta principalmente imputabile alla CO<sub>2</sub> immagazzinata nel cartone per l'imballaggio ed il trasporto dei prodotti finiti.

## ULTERIORI INFORMAZIONI SUL RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE NELL'ARIA INTERNA

I prodotti per interno oggetto di EPD sono rispondenti ai requisiti relativi alle emissioni.

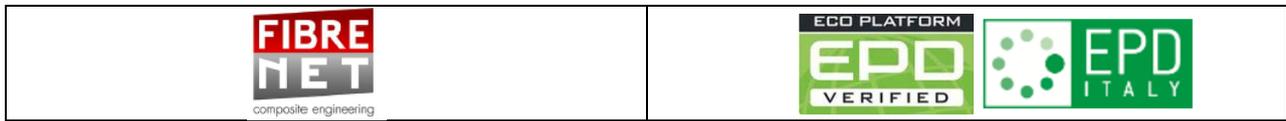

## INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DELLO STUDIO LCA

Lo studio mostra che l'impatto del "GWP-total" più alto è dovuto alla fase di approvvigionamento delle materie prime (modulo A1) (95% rete secca in carbonio, 67% rete secca in fibra di vetro). In particolare, tale impatto è causato dall'impiego della fibra in carbonio e della fibra di vetro.


In tale modulo viene considerata anche la generazione di elettricità modellizzata attraverso il mix del fornitore (ENEL) per l'approvvigionamento da rete.

A seguire, sono stati analizzati anche il modulo A2) in cui vengono considerati i trasporti dei fornitori sino ai siti aziendali di FIBRE NET ed il modulo A3) legato alla produzione delle reti secche.

Per i prodotti analizzati, nel modulo A2) l'impatto maggiore è causato dal trasporto per l'approvvigionamento delle materie prime (rete secca in carbonio 89% - rete secca in fibra di vetro 78%), mentre nel modulo A3) l'impatto maggiore, è causato dai rifiuti ed emissioni (rete secca in carbonio 89,6% - rete secca in fibra di vetro 91,7%) e dall'imballaggio del prodotto finito (rete secca in carbonio 10,4% - rete secca in fibra di vetro 8,2%).

## DIFFERENZE CON LE VERSIONI PRECEDENTI

Non applicabile; si tratta della prima emissione.

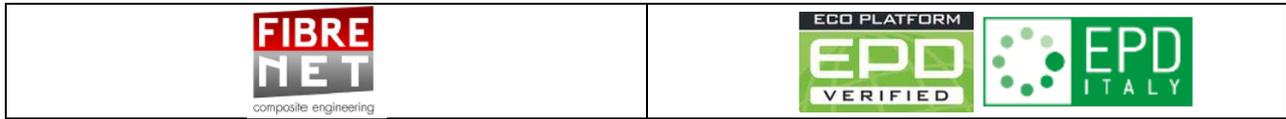

## RIFERIMENTI

- Regolamento del Programma EPDItaly rev. 6.0 del 30/10/2023.
- PCR per i prodotti da costruzione: ICMQ-001/15 rev 3 (conforme alla EN 15804+A2).
- ISO 14020:2000 Environmental labels and declarations — General principles.
- ISO 14025:2010 Environmental labels and declarations — Type III environmental declarations — Principles and procedures.
- ISO 14040:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework.
- ISO 14044:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines.
- EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 Sustainability of construction works — Environmental Product Declarations — Core rules for the product category of construction products.
- Report LCA - STUDIO LCA (LIFE CYCLE ASSESSMENT) PER IL CALCOLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELLA RETE SECCA IN CARBONIO E DELLA RETE IN FIBRA DI VETRO DI FIBRE NET S.p.A. – Rev. 01 del 19/03/2024.